



KBS60

Кабельный лоток перфорированный


Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

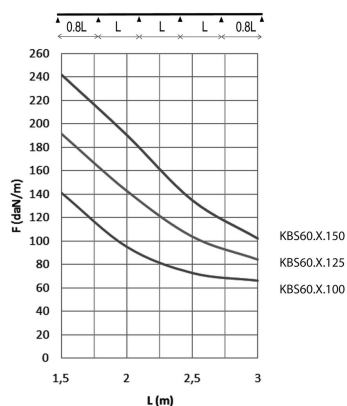

Для монтажа с:



Соединитель
быстрой
фиксации
V60



Соединитель
V60.200



Гайка и винт с
зубчатыми
насечками
VM

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KBS60.100.150	60	100	1,5	3000	2,350	60	X	М
HD	KBS60.150.150	60	150	1,5	3000	2,830	30	X	М
HD	KBS60.200.150	60	200	1,5	3000	3,320	30	X	М
HD	KBS60.300.150	60	300	1,5	3000	4,300	30	X	М
HD	KBS60.400.150	60	400	1,5	3000	5,280	30	X	М
HD	KBS60.500.150	60	500	1,5	3000	6,250	30	X	М
HD	KBS60.600.150	60	600	1,5	3000	7,230	30	X	М

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета = 0,8 x расстояния между опорами. Для ширины 300 и выше рекомендуется использовать ребро жесткости

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100

Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром Ø 16 мм и Ø 19,5 мм.

KBS60.050.075 и KBS60.050.100: Без возможности выбивания (отформованные отверстия).