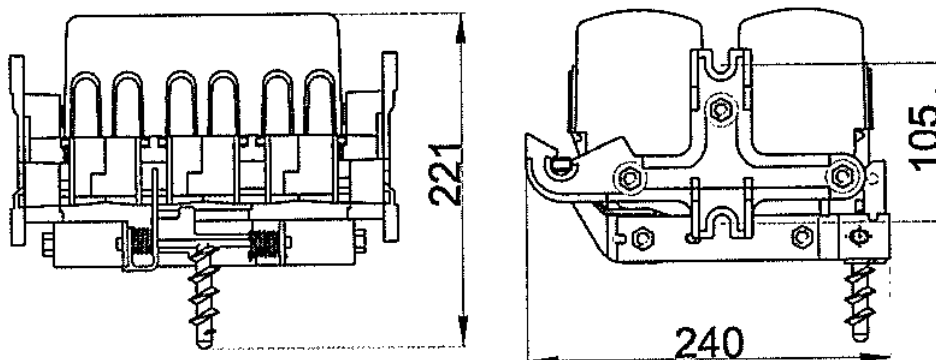


**Мачтовый рубильник SZ152**

| Тип   | Количество полюсов | Макс. фазный ток, А | Номинальное напряжение, В | Типоразмер предохранителя | Вес, гр |
|-------|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| SZ152 | 3                  | 160                 | 415                       | 00 (IEC 269-2A)           | 4180    |

**Код** 6418677405891

**Применение** Для защиты воздушных линий и кабелей в низковольтных сетях. Мачтовый рубильник может управляться с земли с помощью оперативной штанги

**Материал** Изоляционные части - атмосферостойкий пластик  
Корпус – антикоррозионный алюминиевый сплав  
Крышки - атмосферостойкий пластик  
Стальные части – сталь горячей оцинковки

В поставку включены

дугогасящая камера – 3 шт.

соединители KG41 для Al 2х(16-120 мм<sup>2</sup>) – 6 шт.

болты крепежные PLE 13 (10х70) – 2 шт

крепежная скоба – PSS 288 + два болта М 10х16

расстояние между отверстиями для крепления 185 мм, диаметр 11 мм.

**Установка** Рубильник крепится на опоре с помощью болтов. На бетонных или стальных опорах крепится посредством бандажной ленты.

**Инструмент** Ключ и молоток, машинка для затяжки бандажа СТ42

**Стандарт** IEC 947-3, EN60947-3

**Упаковка** 1 шт. в картонной коробке