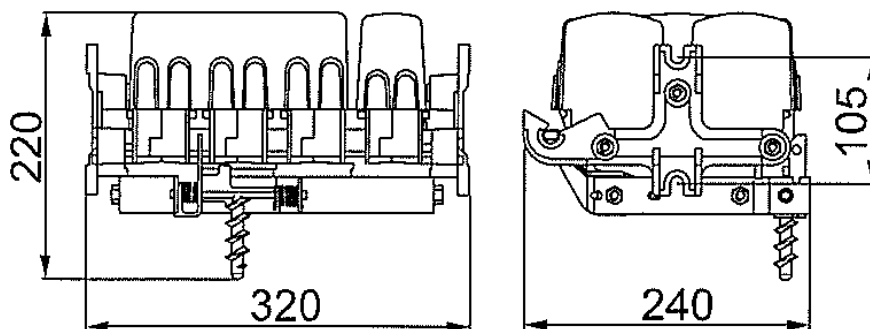


**Мачтовый рубильник SZ156**

Тип	Количество полюсов	Макс. фазный ток, А	Номинальное напряжение, В	Типоразмер предохранителя	Вес, гр
SZ156	3 + N	160	415	00 (IEC 269-2A)	4185

Код 6418677405938

Применение Для защиты воздушных линий и кабелей в низковольтных сетях. Мачтовый рубильник может управляться с земли с помощью оперативной штанги

Материал Изоляционные части - атмосферостойкий пластик
Корпус – антикоррозионный алюминиевый сплав
Крышки - атмосферостойкий пластик
Стальные части – сталь горячей оцинковки

В поставку включены

дугогасящая камера – 3 шт.

соединители KG41 для Al 2х(16-120 мм²) – 8 шт.

болты крепежные PLE 13 (10х70) – 2 шт

крепежная скоба – PSS 288 + два болта М 10х16

расстояние между отверстиями для крепления 185 мм, диаметр 11 мм.

Установка Рубильник крепится на опоре с помощью болтов. На бетонных или стальных опорах крепится посредством бандажной ленты.

Инструмент Ключ и молоток, машинка для затяжки бандажа СТ42

Стандарт IEC 947-3, EN60947-3

Упаковка 1 шт. в картонной коробке