


Мачтовый рубильник SZ41

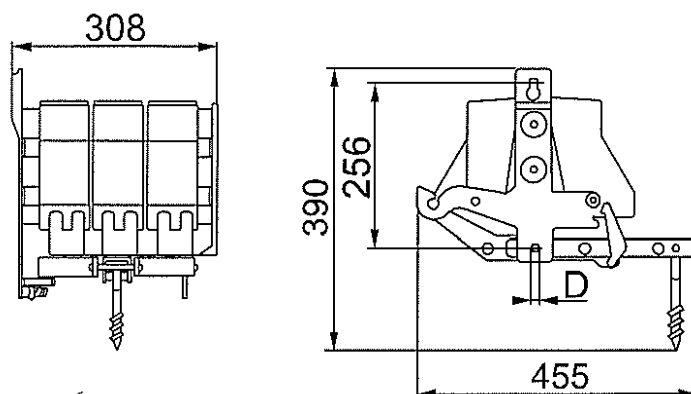

Тип	Количество полюсов	Макс. фазный ток, А	Номинальное напряжение, В	Типоразмер предохранителя	Вес, гр
SZ41	3	400	500	2 (IEC 269-2A)	10108

EAN 6418677405976

Применение Для защиты воздушных линий и кабелей в низковольтных сетях. Мачтовый рубильник может управляться с земли с помощью оперативной штанги

Материал Изоляционные части - атмосферостойкий пластик
Корпус – антикоррозионный алюминиевый сплав
Крышки - атмосферостойкий пластик
Стальные части – сталь горячей оцинковки

В поставку включены
дугогасящая камера – 6 шт.
соединители KG43 для Al 2х(50-240 мм²) – 6 шт.
болты крепежные PLE 13(10х70) – 2 шт

Установка Рубильник крепится на опоре с помощью болтов. На бетонных или стальных опорах крепится посредством бандажной ленты.

Инструмент Ключ и молоток, машинка для затяжки бандаж ST42

Стандарт IEC 947-3, EN 60947-3

Упаковка 1 шт. в картонной коробке