


## Мачтовый рубильник SZ46

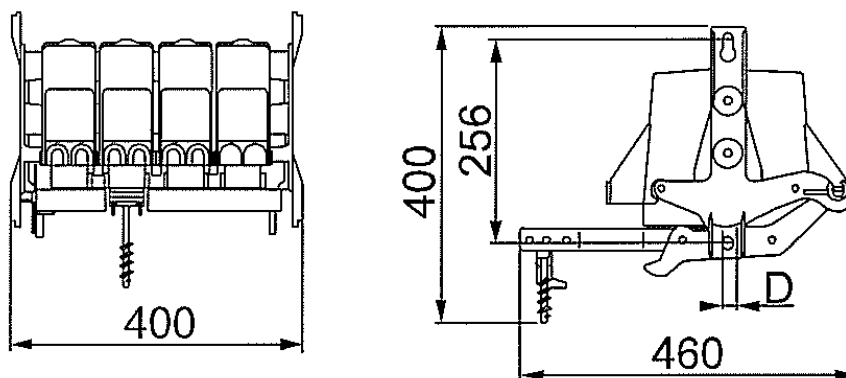

| Тип  | Количество полюсов | Макс. фазный ток, А | Номинальное напряжение, В | Типоразмер предохранителя | Вес, гр |
|------|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| SZ46 | 3+N                | 400                 | 500                       | 2 (IEC 269-2A)            | 13400   |

**EAN** 6418677405990

**Применение** Для защиты воздушных линий и кабелей в низковольтных сетях. Мачтовый рубильник может управляться с земли с помощью оперативной штанги

**Материал** Изоляционные части - атмосферостойкий пластик  
Корпус – антикоррозионный алюминиевый сплав  
Крышки - атмосферостойкий пластик  
Стальные части – сталь горячей оцинковки

В поставку включены  
дугогасящая камера – 8 шт.  
соединители KG43 для Al 2х(50-240 мм<sup>2</sup>) – 8 шт.  
болты крепежные PLE 13(10х70) – 2 шт  
N-полюс постоянно зашунтирован

**Установка** Рубильник крепится на опоре с помощью болтов. На бетонных или стальных опорах крепится посредством бандажной ленты. Крепежная скоба РЕК49 – расстояние между отверстиями 340 мм, диаметр 13 мм.

**Инструмент** Ключ и молоток, машинка для затяжки бандажа СТ42

**Стандарт** IEC 947-3, EN 60947-3

**Упаковка** 1 шт. в картонной коробке