
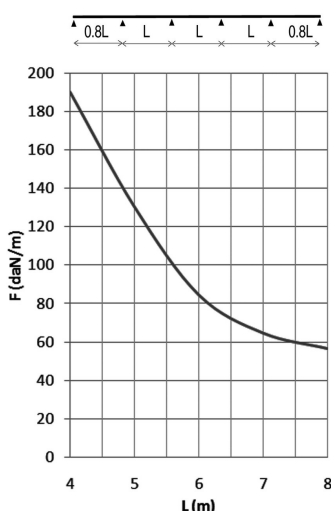


KLM

Кабельный лоток лестничного типа с высотой 125мм



Для монтажа с:

Кабельные лотки лестничного типа для больших пролётов (свыше 8 м)

Перфорированные перекладины из С-образного профиля 41x21

Полезная внутренняя высота: 102 мм

Расстояние между перекладинами: 250 мм

По запросу: длина 3000 мм - 9 000 мм

По запросу: ширина 700 - 1 200 мм (с шагом 100 мм)

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения

Горячее цинкование

Вариант исполнения РЕ

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑↓ мм	↔ мм	→ ← мм	↔↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KLM200	125	218	1,5	6000	6,000	48		М
HD	KLM300	125	318	1,5	6000	6,320	48		М
HD	KLM400	125	418	1,5	6000	6,640	48		М
HD	KLM500	125	518	1,5	6000	6,960	48		М
HD	KLM600	125	618	1,5	6000	7,280	48		М
HD	KLM800	125	818	1,5	6000	7,980	48		М
HD	KLM1000	125	1018	1,5	6000	8,620	48		М

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке в горизонтальной плоскости, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета $=0,8x$ расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = $L/200$

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- крепление разделителя SLOS85 в кабельном лотке осуществляется при помощи PNP06 и RB6.20
- полезная внутренняя высота 102мм идеально подходит для силовых кабелей больших сечений
- при разрезании лотков нет необходимости делать отверстия для дальнейшего соединения
- соединение кабельных лотков с аксессуарами осуществляется без использования соединительных пластин
- перфорированные перекладины облегчают крепление кабеля

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лонжероны выполнены из S-образного профиля с закругленными кромками бортов.


Перфорация по всей длине лонжерона.

Перекладины выполнены из С-образного профиля и закреплены в лонжеронах с интервалом 250 мм.

Размещение перекладин: отверстия первой перекладины направлены вверх, второй - вниз и т. д.



Полукруглый
болт с
зубчатыми
насечками (DIN
603)
RBK



Соединитель
лотковый для
лотков KLM
KLMKP



Гайка с
зубчатыми
насечками (DIN
6923)
RM