
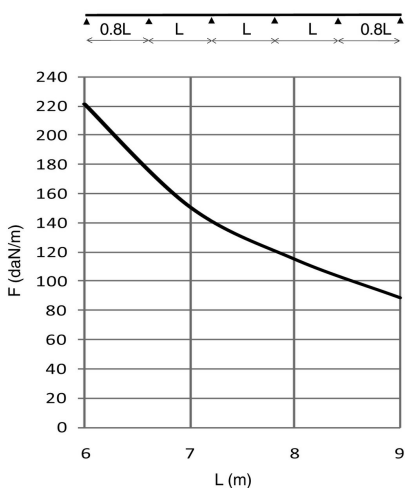


KLW

Кабельный лоток лестничного типа с высотой 200мм

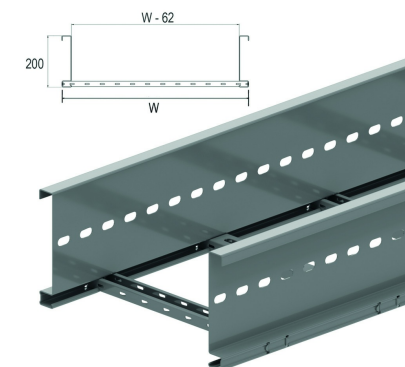

Для монтажа с:

Кабельные лотки лестничного типа для больших пролётов (свыше 9 м)

Перфорированные перекладины из С-образного профиля 41x21

Полезная внутренняя высота: 177 мм

Расстояние между перекладинами: 250 мм (По запросу: 100 мм - 300 мм, с шагом 50 мм)

По запросу: длина 3000 мм - 9 000 мм

По запросу: ширина 700 - 1 200 мм (с шагом 100 мм)

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑↓ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KLW200	200	218	2	6000	10,020	36		М
HD	KLW300	200	318	2	6000	10,340	36		М
HD	KLW400	200	418	2	6000	10,660	36		М
HD	KLW500	200	518	2	6000	10,980	36		М
HD	KLW600	200	618	2	6000	11,310	36		М
HD	KLW800	200	818	2	6000	12,000	36		М
HD	KLW1000	200	1018	2	6000	12,640	36		М

График допустимых нагрузок

График действителен для KLW. В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке в горизонтальной плоскости, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/200

1 даН/м = 1 кг/м

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Крепление разделителя SLOS110 в кабельном лотке осуществляется при помощи PNP06 и RB6.20

- Полезная внутренняя высота 177мм идеально подходит для силовых кабелей больших сечений

- При разрезании кабельных лотков нет необходимости делать отверстия для дальнейшего соединения

- Соединение кабельных лотков с аксессуарами осуществляется без использования соединительных пластин

- Перфорированные перекладины облегчают крепление кабеля


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лонжероны выполнены из S-образного профиля с закругленными кромками бортов.

Перфорация по всей длине лонжерона.

Перекладины выполнены из С-образного профиля и закреплены в лонжеронах с интервалом 250 мм.

Размещение перекладин: отверстия первой перекладины направлены вверх, второй - вниз и т.д.



Соединитель
лотковый для
лотков KLW
KLWKP



Полукруглый
болт с
зубчатыми
насечками (DIN
603)
RBK



Гайка с
зубчатыми
насечками (DIN
6923)
RM