
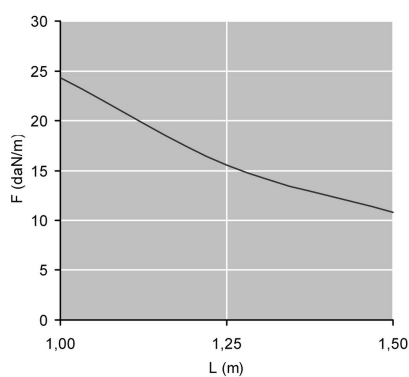


NATO15

Кабельный лоток перфорированный

Продольная и продольно-поперечная перфорация
Кромки бортов не окантованы

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

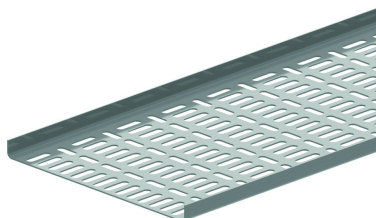

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	NATO15.050.125	15	50	1,25	2000	0,730	40	X	М
HD	NATO15.100.125	15	100	1,25	2000	1,050	20	X	М
HD	NATO15.150.125	15	150	1,25	2000	1,350	20	X	М
HD	NATO15.200.125	15	200	1,25	2000	1,700	20	X	М
HD	NATO15.300.125	15	300	1,25	2000	2,400	20	X	М

График допустимых нагрузок

соединенных в один пролет соединителями, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент запаса прочности - 2.


F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

L/200 - деформация при изгибе (м)

1 даН/м = 1 кг/м

Для монтажа с:



Соединитель
V15.200