

Вид для печати: Первичные переключаемые источники питания PRO; Выходное напряжение 24 В пост.тока; 20 А; регулируемое выходное напряжение; Индикация состояния с помощью светодиода; PowerBoost - Артикул: 787-842



**Первичные переключаемые источники питания PRO;
Выходное напряжение 24 В пост.тока; 20 А; регулируемое
выходное напряжение; Индикация состояния с помощью
светодиода; PowerBoost**

Артикул: 787-842



*Первичные переключаемые источники питания PRO; Выходное напряжение 24 В пост.тока; 20 А;
регулируемое выходное напряжение; Индикация состояния с помощью светодиода; PowerBoost*

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	787-842
GTIN / EAN	4045454909932
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Вид для печати: Первичные переключаемые источники питания PRO; Выходное напряжение 24 В пост.тока; 20 А; регулируемое выходное напряжение; Индикация состояния с помощью светодиода; PowerBoost - Артикул: 787-842

*Item description:*Источник питания с первичной синхронизацией с функциями PowerBoost и TopBoostВход для режима ожидания для отключения выхода и минимизации энергопотребления Контакт пост.ток в норме для контроля параметров на выходеПодходит как для параллельных, так и последовательных цепейПригодны для оборудования с классом защиты IЕстественное конвекционное охлаждение при горизонтальной установкеЗаключены в кожух для использования в распределительных шкафахЭлектрически изолированное выходное напряжение (безопасное низковольтное напряжение) согласно EN 60950-1/UL 60950-1Индикация рабочего состояния: Зеленый светодиодный индикатор (Ua), красный светодиодный индикатор (ошибка)Внешний предохранитель: 3 х выключатели 6 А, 10 А, 16 А, характеристика: В или С; или ведущие выключатели, заданная координата: 2,5 А, настройка диапазона: 2,5 ... 4,0 А Необходим внешний предохранитель пост.тока для внутреннего напряжения пост.токаПоведение системы в случае перегрузки: Форсирование верхней границы TopBoost / PowerBoost /Неизменяющийся токФорсирование мощности PowerBoost: 40 А пост.тока (в течение 4 с); 30 А пост.тока (в течение 16 с)

Техническая информация:

Разное

Тип упаковки	BOX
Connection type (1)	Input
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 12 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 12 AWG
Длина снятия изоляции	8 ... 9 мм / 0.31 ... 0.35 в
Connection type (2)	Output
Тип соединения 2	CAGE CLAMP®
одножильные, соединяемые	0.5 ... 10 мм ² / 20 ... 8 AWG
тонкие многожильные, соединяемые	0.5 ... 10 мм ² / 20 ... 8 AWG
Connection type (3)	Signaling
Технология соединения 3	CAGE CLAMP®
Проводное соединение	WAGO 231 Series
Wire connection 2	WAGO 831 Series
Ширина	77 мм / 3.031 дюйм
Высота	171 мм / 6.732 Inch
Длина	179 мм / 7.047 дюйм
Тип монтажа	DIN-rail-mount (EN 60715) in two positions
Степень защиты	IP20 (согласно EN 60529)
Вес [г]	1300 [г]
Рабочая температура окружающей среды	-25 ... +70 °C; Device start at -40 °C type-tested



Вид для печати: Первичные переключаемые источники питания PRO; Выходное напряжение 24 В пост.тока; 20 А; регулируемое выходное напряжение; Индикация состояния с помощью светодиода; PowerBoost - Артикул: 787-842

Техническая информация:	
<i>Ambient temperature (operation)</i>	-25 ... 70 °C
<i>Ambient temperature (storage)</i>	-25 ... 85 °C
Относительная влажность	5 ... 96 % (no condensation permissible)
Снижение	-3 % / K (> +50 °C)
Степень загрязнения (5)	2 (согласно EN 50178)
Климатическая категория	3K3 (per EN 60721)
Стандарты и спецификации	EN 60950; EN 61204-3; EN 61558-2-16; UL 60950; UL 508
<i>Product Family</i>	<i>EPSITRON PRO Power</i>
Функция продукта	Power supply unit
<i>Product type</i>	<i>Power supply units</i>
Форсирование верхней границы TopBoost	80 А пост.тока (в течение 50 мс)
<i>Min. nominal input voltage. (AC) [V]</i>	<i>400 [V]</i>
<i>Max. nominal input voltage (AC) [V]</i>	<i>500 [V]</i>

Вид для печати: Первичные переключаемые источники питания PRO; Выходное напряжение 24 В пост.тока; 20 А; регулируемое выходное напряжение; Индикация состояния с помощью светодиода; PowerBoost - Артикул: 787-842

Изображения и чертежи



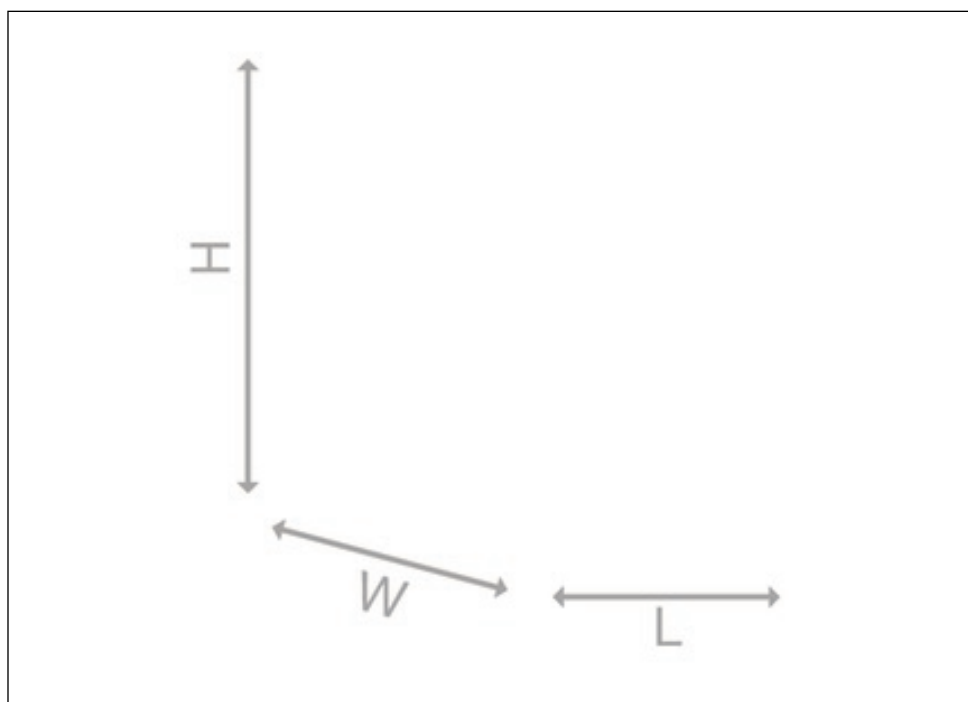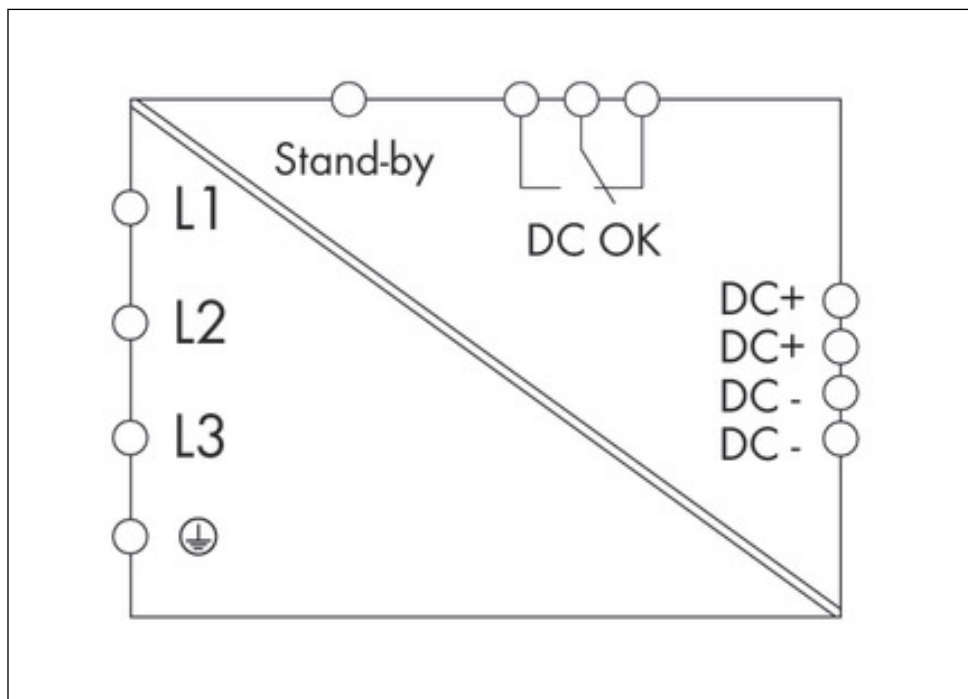

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.