



Преобразователь JUMPFLEX®; Разделительный усилитель; зарезервировано для сигналов напряжения

Артикул: 857-414



Преобразователь JUMPFLEX®; Разделительный усилитель; зарезервировано для сигналов напряжения

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	857-414
GTIN / EAN	4045454609863
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: The pre-configured isolation amplifiers convert, amplify, filter and electrically isolate standard analog signals. *Features:* Input/output: current/voltage signal Safe 3-way isolation with 2.5 kV test voltage per EN 61140 Output signal current: 4 ... 20 mA


Техническая информация:



Разное

Цвет	lichtgrau
Маркировка соответствия	CE
Входное сопротивление	$\leq 50 \text{ Ом (I вход)}$ $\geq 100 \text{ кОм (U вход)}$

Техническая информация:	
Температурный коэффициент	$\leq 0,01 \text{ \% /K}$
Макс. рабочая частота	100 Гц
Входной сигнал	0 - 10 В
Ошибка при передаче	$\leq 0,1 \text{ \%}$ от верхнего значения диапазона
Response time (T10-90)	3.5 ms
Номинальное напряжение питания $V_{пит}$ [В]	пост. тока 24 [В]
Потребление тока при постоянном напряжении в 24 В [мА]	≤ 25 [мА]
Контрольное напряжение: (вход / выход / питание)	2,5 кВ перем.тока, 50 Гц, 1 мин.
Технология соединения	Push-in CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.34 ... 2.5 мм ² / 22 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в
Тип проводки	С фронтальным подключением
Пожарная нагрузка [MJ]	0.6 [MJ]
Вес [г]	35.5 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	97.8 мм / 3.85 в
Длина	94 мм / 3.701 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм
Рабочая температура окружающей среды	От -25 °C до +70 °C
ЭМС - излучение помех	EN 61000-6-4
ЭМС - помехоустойчивость	EN 61000-6-2

Изображения и чертежи

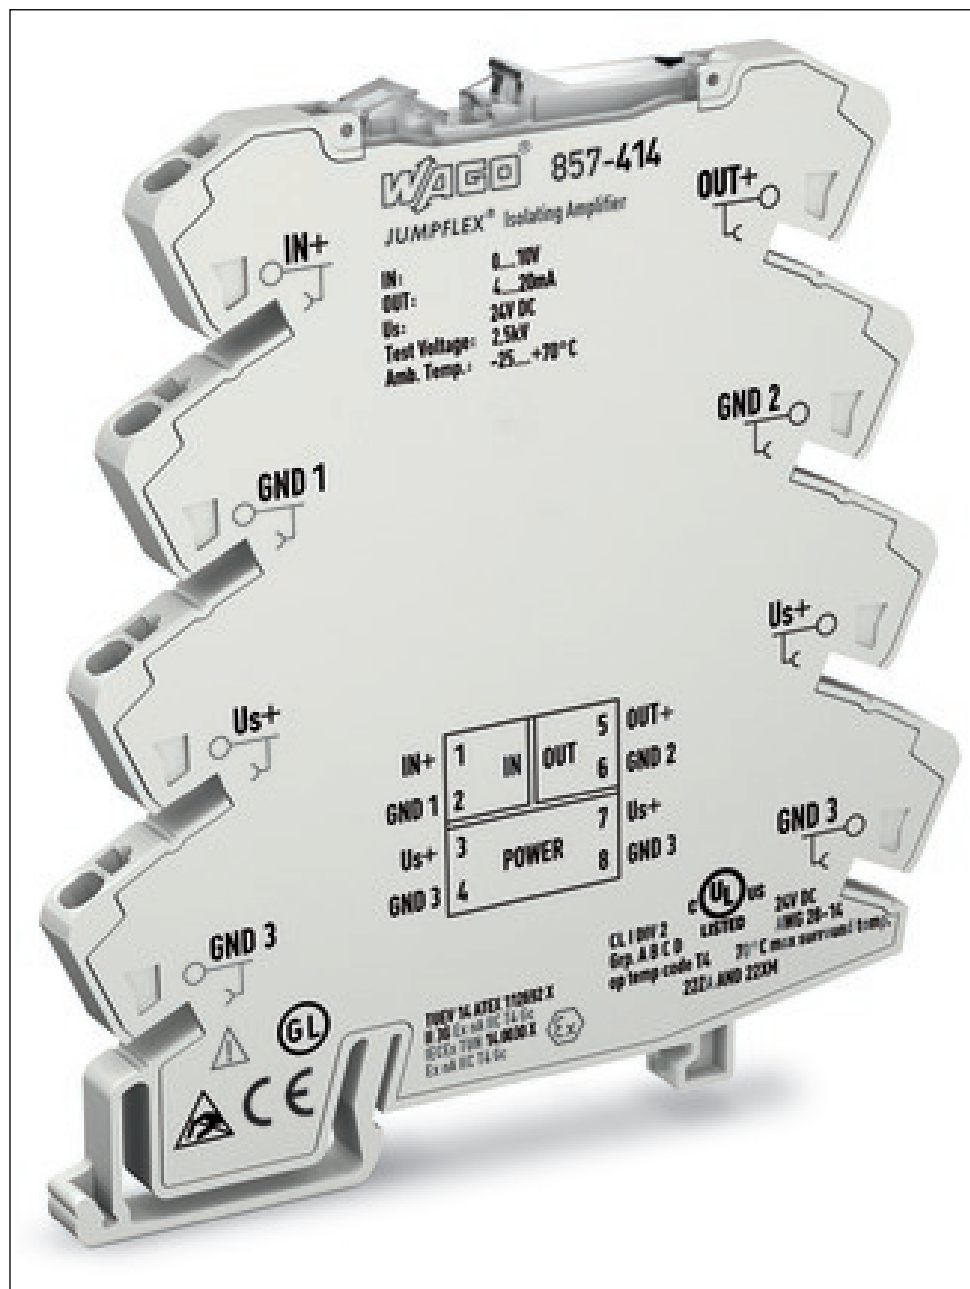

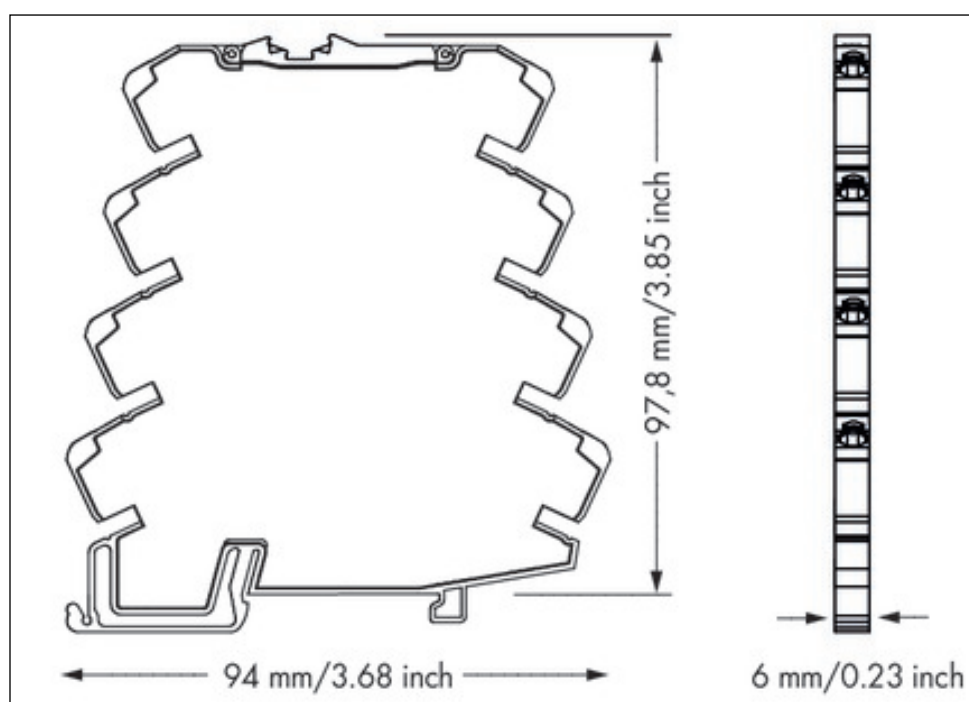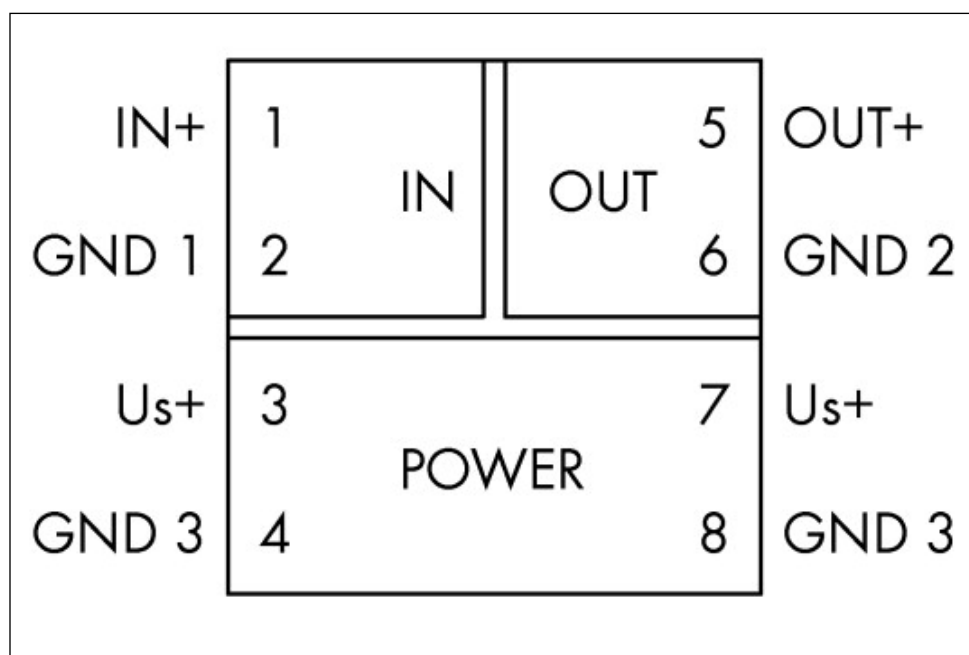

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.