



Преобразователь JUMPFLEX®; Разветвитель сигнала; с 2 конфигурируемыми выходами тока

Артикул: 857-423



Преобразователь JUMPFLEX®; Разветвитель сигнала; с 2 конфигурируемыми выходами тока

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	857-423
GTIN / EAN	4045454471316
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания


Item description: Краткое описание: Распределитель сигналов 857-423 преобразует стандартные сигналы и увеличивает, фильтрует и электрически изолирует аналоговые стандартные сигналы. Характеристики: Два конфигурируемых выхода тока Переключатель шкал с калибровкой Настраиваемая макс. рабочая частота Безопасная 3-канальная изоляция с тестовым напряжением EN 61140 в 2,5 кВ Макс. рабочая частота: 100 Гц / > 1 кГц (настраивается при помощи DIP-переключателя) Входной сигнал: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0... 5 V, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 1 ... 5 V (переключение без дополнительной калибровки) Output signal current: 0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA (calibrated switchable)



Техническая информация:

Разное

Техническая информация:	
Общее число точек соединения	8
Общее число потенциалов	8
Цвет	lichtgrau
Маркировка соответствия	CE
Входное сопротивление	$\leq 50 \Omega$ (вход тока) $\geq 100 k\Omega$ (вход напряжения)
Температурный коэффициент	$\leq 0,01 \% / K$
Ошибка при передаче	$< 0,1 \%$ от конечной величины
Response time (T10-90)	3.5 ms / 0.3 ms
Номинальное напряжение питания $V_{пит}$ [В]	пост. тока 24 [В]
Потребление тока при постоянном напряжении в 24 V [мА]	≤ 35 [мА]
Контрольное напряжение: (вход / выход / питание)	2,5 кВ перем.тока, 50 Гц, 1 мин.
Технология соединения	Push-in CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.34 ... 2.5 мм ² / 22 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в
Тип проводки	С фронтальным подключением
Пожарная нагрузка [МДж]	0.6 [МДж]
Вес [г]	40.604 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	97.8 мм / 3.85 в
Длина	94 мм / 3.701 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм
Рабочая температура окружающей среды	-25 °C ... +70 °C
ЭМС - излучение помех	EN 61000-6-4
ЭМС - помехоустойчивость	EN 61000-6-2

Изображения и чертежи

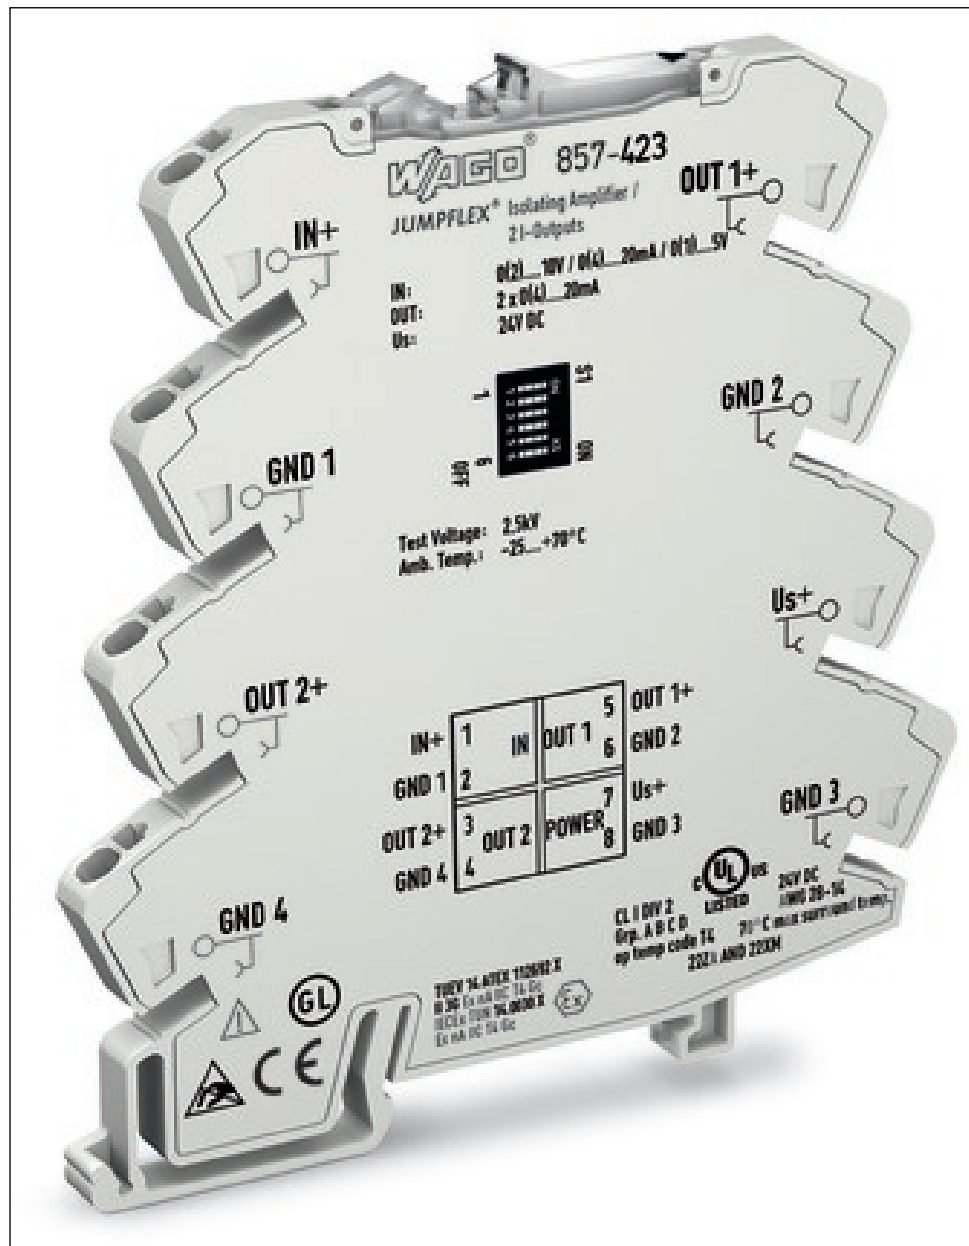

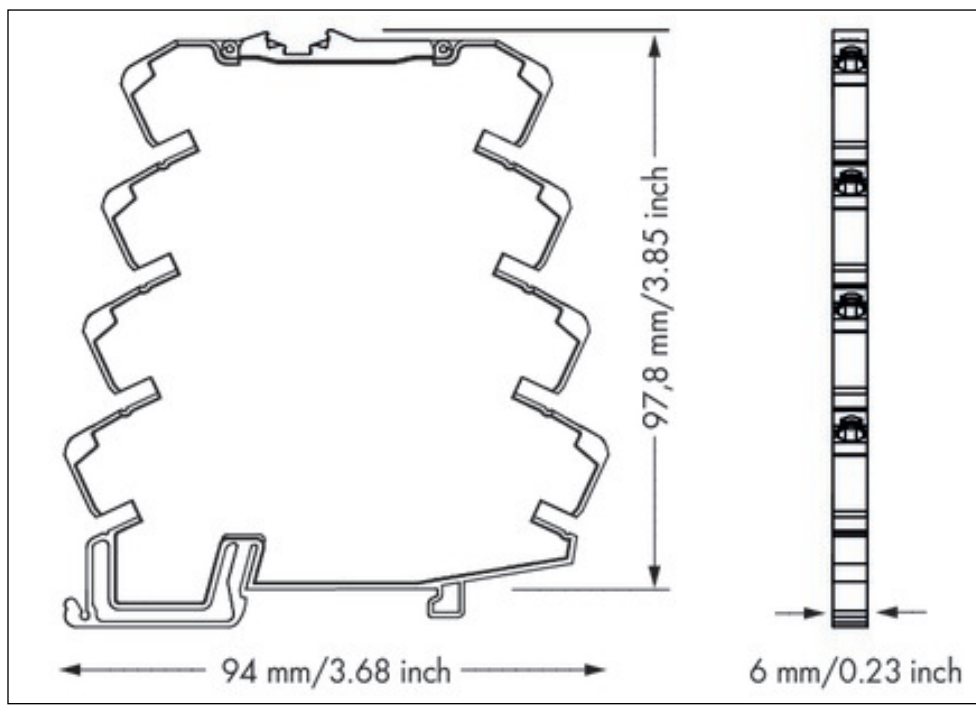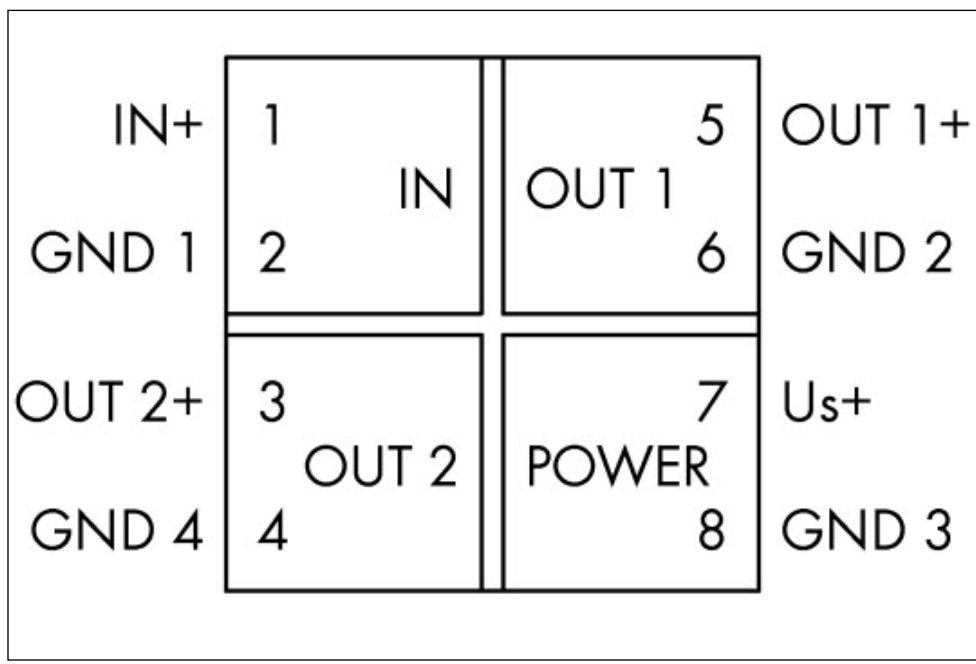

Возможность регулирования с помощью DIP-переключателя

● = Вкл.

 857-423

DIP-переключатель S1 (6-ступенчатый)

Сигнал на входе				Макс. рабочая частота	Сигнал на выходе 1		Сигнал на выходе 2	
Код выхода	1	2	3		Код выхода	5	Код выхода	6
e	●			0 ... 20 мА	> 1 кГц	E 1	0 ... 20 мА	E 2
f	●	●		4 ... 20 мА	100 Гц	F 1	●	4 ... 20 мА
i		●		0 ... 10 В				
k		●	●	2 ... 10 В				
l				0 ... 5 В				
m			●	1 ... 5 В				

Параметры по умолчанию

Вход	0 ... 20 мА
Выход 1	0 ... 20 мА
Выход 2	0 ... 20 мА
Макс. рабочая частота	> 1 кГц

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.