



Преобразователь DC/DC

Артикул: 859-801



Преобразователь DC/DC

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	859-801
GTIN / EAN	4050821021568
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания



Выходной ток (макс.): 500 мА (индивидуальная клемма, расстояние 10 мм); 400 мА (клеммная колодка)

Техническая информация:

Разное	
Общее число точек соединения	5
Общее число потенциалов	5
Цвет	серый
Выходное напряжение	5 В пост. тока $\pm 2\%$
Температурный коэффициент	70 ppm/°C
Частота переключений	200 кГц (номинальная)

Техническая информация:	
Диапазон входного напряжения	10 В ... 30 В пост. тока
Номинальное входное напряжение (VN)	24 В пост. тока
Рабочая температура окружающей среды	0°C ... +40°C
Входной предохранитель	диод подавления выбросов напряжения
Нестабильность по сети, макс. (полная нагрузка, по диапазону)	2 [%]
КПД при полной нагрузке (24 В пост. тока вх.) [%]	70 [%]
Макс. нестабильность выходного напряжения/тока по нагрузке (	0.5 [%]
Выходной шум пик-пик, макс. (ширина полосы 20 МГц) [мВ]	150 [мВ]
Развязка	без развязки
Защита от обратного напряжения, вход	да
Необходимость минимальной нагрузки	нет
Макс. переходное время восстановления (время восстановления	40 [мкс]
Макс. время запуска (24 В пост. тока вх., полная нагрузка) [м]	3 [мс]
Макс. время выдержки (номинальное входное напряжение, полная	1 ms
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
Тип проводки	С фронтальным подключением
Пожарная нагрузка [MJ]	0.582 [MJ]
Вес [г]	34.64 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	56 мм / 2.205 в
Длина	91 мм / 3.583 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Изображения и чертежи

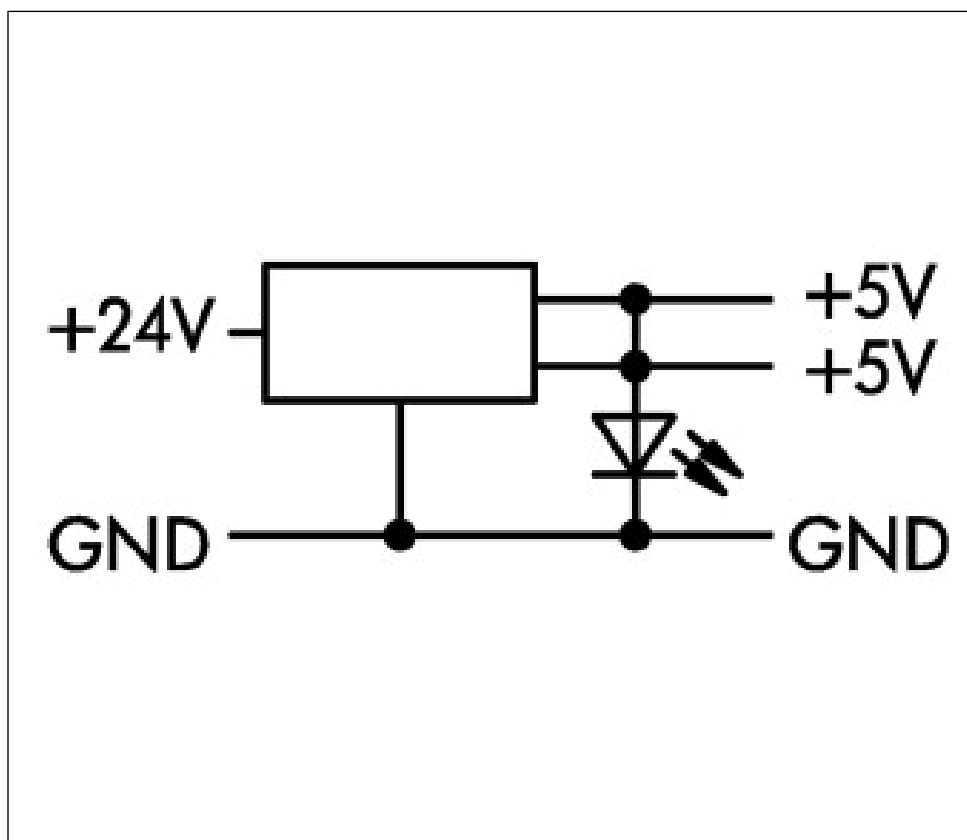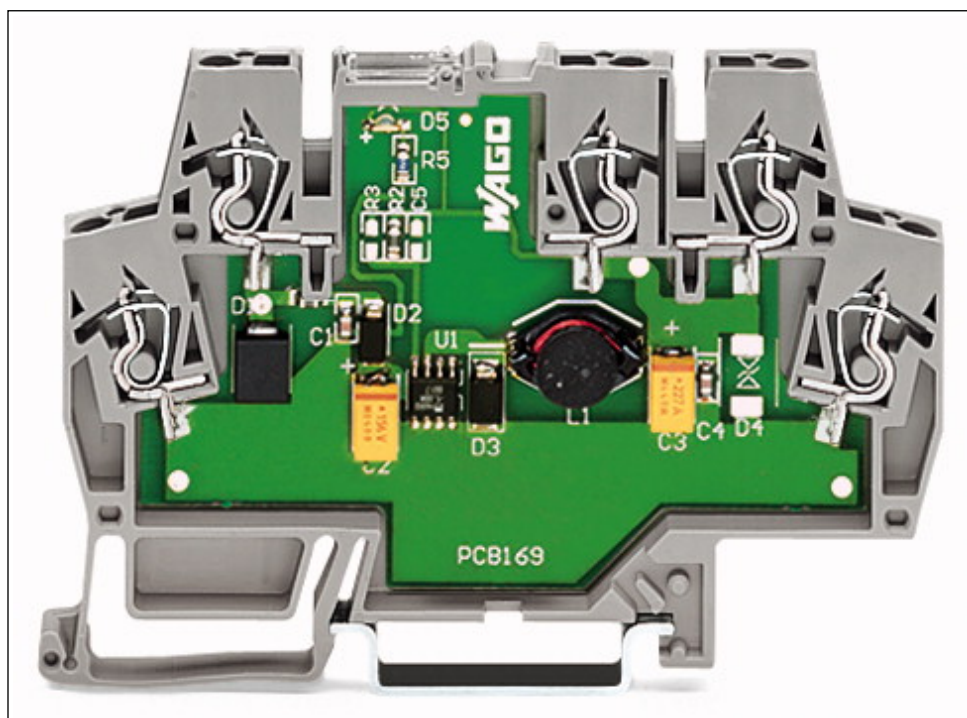

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.