


TFCL110

Промышленный напольный короб

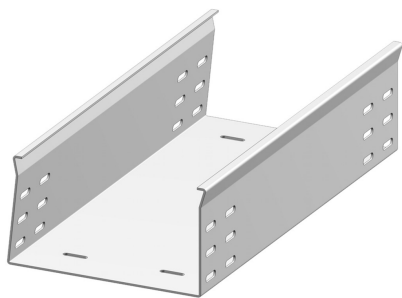


Неперфорированное основание
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD Артикул	↑↓ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD TFCL110.150.200	110	150	2	3000	6,020	30		М
HD TFCL110.200.200	110	200	2	3000	6,820	30		М
HD TFCL110.250.200	110	250	2	3000	7,620	30		М
HD TFCL110.300.200	110	300	2	3000	8,420	30		М

Для монтажа с:



Соединитель
V85.200

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.