




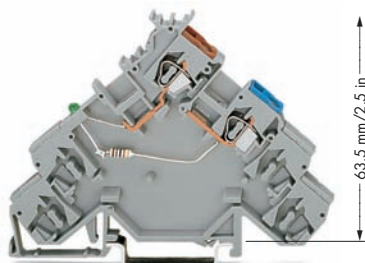


Клемма для датчиков со светодиодом 2,5 мм² для 4-проводных датчиков Серия 280

CAGE CLAMP®


0,08 - 2,5 мм ² 24 В постоянного тока ① 20 А Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 * 24 В, 15 А ①	0,08 - 2,5 мм ² 24 В постоянного тока ① 20 А Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 * 24 В, 15 А ① 300 В, 15 А ②
--	-------------------------------	--	--

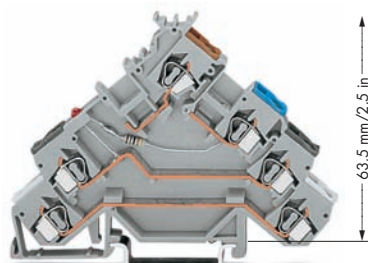

* AWG 12: THHN, THWN

① Другие напряжения - по запросу.

② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.

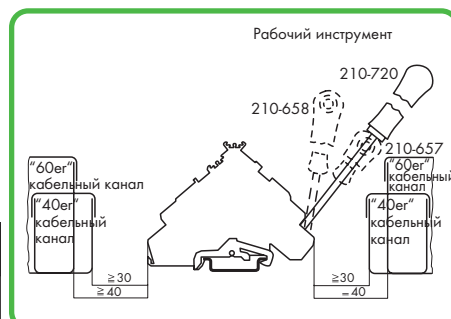


Мин. дистанция монтажа - длина провода от клемм до кабеля

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Клемма для датчика со светодиодом для датчиков с PNP-переключением, красный светодиод, 24 В пост. тока, потребляемая светодиодом мощность: 4,8 мА схема I	280-580/281-434 50	Клемма для датчика со светодиодом подача напряжения со стороны датчика для датчиков с PNP-переключением, зеленый светодиод, 24 В пост. тока, потребляемая светодиодом мощность: 4,8 мА схема I	280-584/281-483 10
Клемма для датчика со светодиодом для датчиков с NPN-переключением, красный светодиод, 24 В пост. тока, потребляемая светодиодом мощность: 4,8 мА схема II	280-581/281-413 50	Клемма для датчика со светодиодом подача напряжения со стороны датчика для датчиков с NPN-переключением, зеленый светодиод, 24 В пост. тока, потребляемая светодиодом мощность: 4,8 мА схема II	280-586/281-496 10

Принадлежности, серия 280

Система маркировки:
WMB (см. раздел 13)

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм, для четырехуровневых клемм оранжевые 280-323 100 (4x25) серые 280-320 100 (4x25)	Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ² светло-серые 280-471 200 (8x25)
Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые 280-470 200 (8x25)	Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,75 - 1 мм ² темно-серые 280-472 200 (8x25)

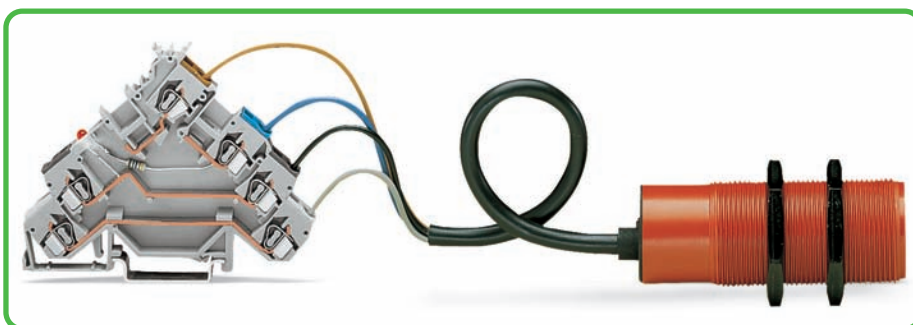

Клемма для датчика со светодиодом с 4-проводным датчиком

Список сертификатов и руководство пользователя см. на стр. 540 и 542.