



TFCL60S

TFCL с вмонтированным разделителем

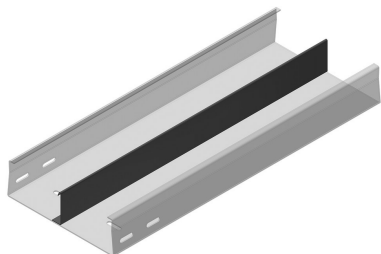

Для монтажа с:



Соединитель
V35.200

Стандартное исполнение		Сталь sendzimir							
Вариант исполнения		Горячее цинкование							
Вариант исполнения PE		Полиэфирное порошковое покрытие							
HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL60.100.200S12	60	100	2	3000	4,161	30		М
HD	TFCL60.100.200S13	60	100	2	3000	4,161	30		М
HD	TFCL60.150.200S12	60	150	2	3000	4,951	30		М
HD	TFCL60.150.200S13	60	150	2	3000	4,951	30		М
HD	TFCL60.150.200S23	60	150	2	3000	5,462	30		М
HD	TFCL60.200.200S12	60	200	2	3000	5,761	30		М
HD	TFCL60.200.200S13	60	200	2	3000	5,761	30		М
HD	TFCL60.200.200S23	60	200	2	3000	6,272	30		М
HD	TFCL60.250.200S12	60	250	2	3000	6,531	30		М
HD	TFCL60.250.200S13	60	250	2	3000	6,531	30		М
HD	TFCL60.250.200S23	60	250	2	3000	7,042	30		М
HD	TFCL60.300.200S12	60	300	2	3000	7,361	30		М
HD	TFCL60.300.200S13	60	300	2	3000	7,361	30		М
HD	TFCL60.300.200S23	60	300	2	3000	7,872	30		М

S12: одна перегородка в середине лотка

S13: одна перегородка слева или справа

S23: две перегородки