


TFCL85

Промышленный напольный короб

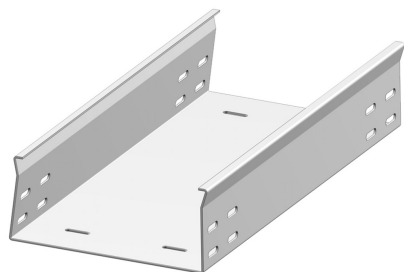


Неперфорированное основание
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑↓ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL85.100.200	85	100	2	3000	4,430	30		М
HD	TFCL85.150.200	85	150	2	3000	5,230	30		М
HD	TFCL85.200.200	85	200	2	3000	6,030	30		М
HD	TFCL85.250.200	85	250	2	3000	6,830	30		М
HD	TFCL85.300.200	85	300	2	3000	7,630	30		М

Для монтажа с:



Соединитель
V60.200

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.