


X-COM® S-SYSTEM

1-проводные розетки

серии 2022

0,25 - 2,5 (4) mm² ❶ | AWG 22 - 12
690 V/6 kV/3 ❷
I_N 24 A (32 A) ❸

Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма
 10 - 12 мм / 0,43 дюйма ④




- 1 Размеры проводника: $0,25 \text{ мм}^2 - 4 \text{ мм}^2 \text{ "s + f-st"}$;
Размеры вставного проводника: $0,75 \text{ мм}^2 - 4 \text{ мм}^2 \text{ "s"}$
и $0,75 \text{ мм}^2 - 2,5 \text{ мм}^2$
"изолирующий ограничитель, 12 мм"
- 2 690 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)
- 3 Кривые допустимых токов по запросу
- 4 Длина полосы, см. упаковку и инструкции.

Конт. №	Код	Кол-во в комп.	Принадлежности
1-проводная розетка , для вставки в базовые клеммы, с кодирующими штифтами, серая. В соответствии с EN 61984, соединители без отключающей способно- сти не должны соединяться и разъединяться, находясь под напряжением или под нагрузкой.			Фиксирующий рычаг ,  ширина 4,8 мм оранжевые 2022-142 100 (4x25) серые 2022-141 100 (4x25)
1	2022-101	200	Фиксирующий рычаг ,  ширина 9,6 мм оранжевые 2022-152 100 (4x25) серые 2022-151 100 (4x25)
2	2022-102	200	
3	2022-103	100	Предупреждающая маркировка ,  знак высокого напряжения, черная, 5 клемм желтые 2002-115 100 (4x25)
4	2022-104	100	
5	2022-105	50	Держатель с 6 кодирующими штифтами ,  для кодирования розеток оранжевые 2022-100 100 (4x25)
6	2022-106	50	
7	2022-107	50	Пластина фиксатора, серая  шириной 6 мм 734-327 100 (4x25) шириной 12,5 мм 734-328 100 (4x25) шириной 25 мм 734-329 100 (4x25) шириной 35 мм 734-326 100 (4x25) шириной 55 мм 734-430 50 (2x25) шириной 75 мм 734-431 50 (2x25)
8	2022-108	50	
9	2022-109	50	Маркировочная система WMB ,  10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм без печати 793-5501 5
10	2022-110	25	
11	2022-111	25	WMB встр., чистая ,  растяжимая 5 - 5,2 мм, 1500 WMB маркеров, 5 мм, в рулоне белые 2009-115 1
12	2022-112	25	
13	2022-113	25	Маркировочная полоска, чистая ,  шириной 11 мм, рулон 50 м белые 2009-110 1
14	2022-114	25	
15	2022-115	25	
Принадлежности WMB/WMBB встроен./маркировочные полоски (см. раздел 13)			
Стопор для изоляции ,  5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм² светло-серые 2002-171 200 (8x25)			
Стопор для изоляции ,  5 шт./пол., 0,75 - 1 мм² темно-серые 2002-172 200 (8x25)			



Для кодировки розетки выломайте кодировочный выступ с помощью подходящего инструмента...

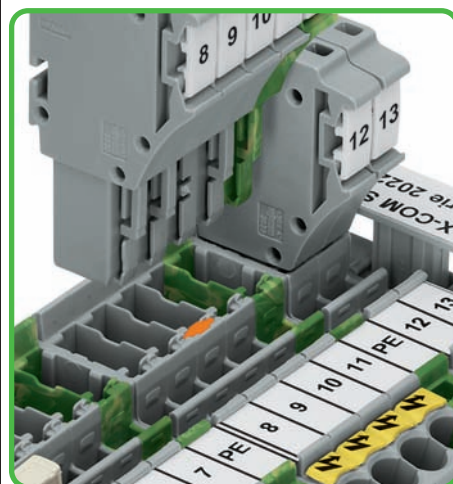

... и вставьте кодирующий штифт 2022-100 в соответствующее место базовой клеммы.