




0,25 - 1,5 (2,5) мм² ① AWG 22 - 14 U_N 250 В, U_{RM} 1000 В 1N4007 - 0,5 А непрерывного тока Ширина клеммы 4,2 мм / 0,165 дюйма  9 - 11 мм / 0,39 дюйма ②	0,25 - 1,5 (2,5) мм² ① AWG 22 - 14 U_N 250 В, U_{RM} 1000 В 1N4007 - 0,5 А непрерывного тока Ширина клеммы 4,2 мм / 0,165 дюйма  9 - 11 мм / 0,39 дюйма ②	0,25 - 1,5 (2,5) мм² ① AWG 22 - 14 24 В постоянного тока I_F 0,025 А макс. Ширина клеммы 4,2 мм / 0,165 дюйма  9 - 11 мм / 0,39 дюйма ②
---	--	--




← 48.5 mm/1.91 in →




← 59.5 mm/2.34 in →




← 59.5 mm/2.34 in →

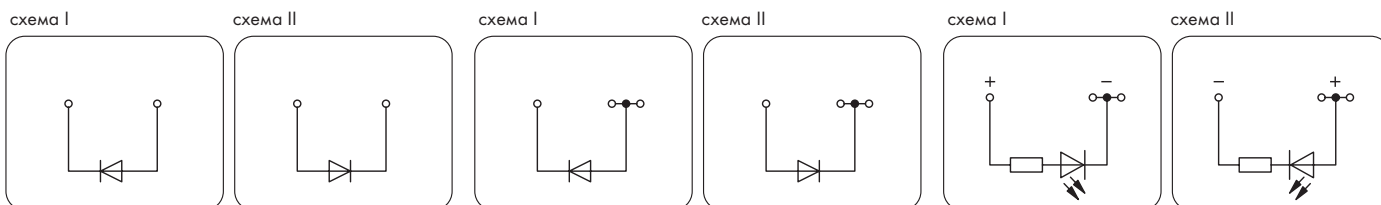


Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
2-проводная диодная клемма с диодом 1N4007, серая		3-проводная диодная клемма с диодом 1N4007, серая		3-проводная светодиодная клемма с красным светодиодом, 24 В пост. тока, серая, Примечание. Данная клемма со светодиодом не может использо- ваться с гребешковыми перемычками.	
схема I 2001-1211/1000-411 	100	схема I 2001-1311/1000-411 	100	схема I 2001-1321/1000-434 	100
схема II 2001-1211/1000-410 	100	схема II 2001-1311/1000-410 	100	схема II 2001-1321/1000-413 	100



70 mm/2.76 in



← 70 mm/2.76 in →

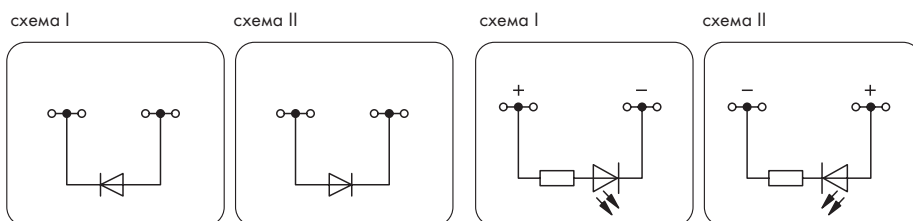

	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Другие проходные клеммы того же профиля: см. стр. 52	4-проводная диодная клемма с диодом 1N4007, серая		4-проводная светодиодная клемма с красным светодиодом, 24 В пост. тока, серая, Примечание. Данная клемма со светодиодом не может использо- ваться с гребешковыми перемычками.	
	схема I	2001-1411/1000-411  100	схема I	2001-1421/1000-434  100
	схема II	2001-1411/1000-410  100	схема II	2001-1421/1000-413  100