


VEVV

Опалубка

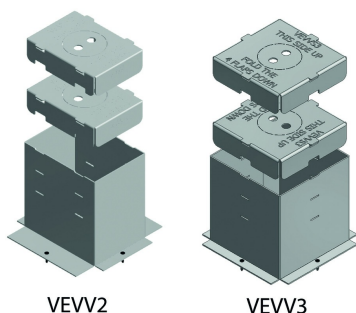

VEVV2

VEVV3

Поставляется с пластинами жесткости.

Стандартное исполнение				Полипропилен					
HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VEVV2	250	190		270	0,700	12	X	STK
-	VEVV3	250	270		270	0,800	12	X	STK

Стандартная высота: 137мм сверху над NEO.

Для дополнительного увеличения высоты необходимо дозаказать опалубки: VEVV2: VEVVS2, VEVV3 : VEVVS3 (высота 68мм/шт).

Для заливки бетоном максимальной толщиной 298 мм

VEVV2: Для прямоугольных лючков

- BDVKK2
- KDVKK2
- KDVIT2
- KDVIRK2
- BDVITWD2

VEVV3: Для квадратных лючков

- BDVKK3
- KDVKK3
- KDVIT3, KDVITV3
- KDVIRK3
- BDVITWD3
- KDVITWD3, KDVITWDV3
- DVITWD3, DVITWDV3