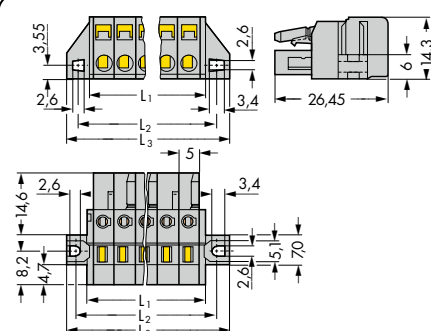
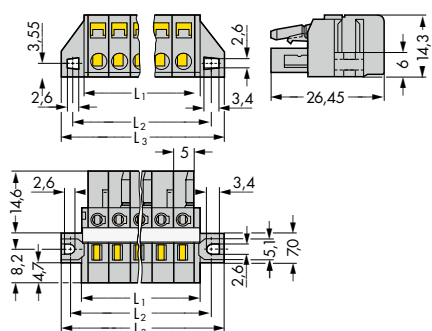


Мультиштекерная система (MCS)-MIDI Classic

С фиксирующими защелками Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма		С фиксирующими фланцами для монтажа на стойки и сквозного монтажа Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма		С фиксирующими фланцами для панельного монтажа Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма	
0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12	0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12	0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12
320 В / 4 кВ / 2, 16 А	300 В / 15 А	320 В / 4 кВ / 2, 16 А	300 В / 15 А	320 В / 4 кВ / 2, 16 А	300 В / 15 А


$$\begin{aligned} L_1 &= (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контактов}) + 3 \text{ мм} \\ L_2 &= (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контактов}) + 8,8 \text{ мм} \\ L_3 &= (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контактов}) + 14,8 \text{ мм} \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} L_1 &= (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контактов}) + 3 \text{ мм} \\ L_2 &= (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контактов}) + 8,8 \text{ мм} \\ L_3 &= (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контактов}) + 14,8 \text{ мм} \end{aligned}$$

№ пол.	Артикул	Упак. единица	№ пол.	Артикул	Упак. единица	№ пол.	Артикул	Упак. единица
Розетка с фиксирующими защелками, серая			Розетка с фиксирующими фланцами, для монтажа на стойки и сквозного монтажа, с армированными полосами, серая			Розетка с фиксирующими фланцами, для панельного монтажа, серая		
2	231-102/037-000	100	2	231-102/031-000	100	2	231-102/031-000	100
3	231-103/037-000	50	3	231-103/031-000	50	3	231-103/031-000	50
4	231-104/037-000	50	4	231-104/031-000	50	4	231-104/031-000	50
5	231-105/037-000	50	5	231-105/031-000	50	5	231-105/031-000	50
6	231-106/037-000	50	6	231-106/027-000	50	6	231-106/031-000	50
7	231-107/037-000	50	7	231-107/027-000	50	7	231-107/031-000	50
8	231-108/037-000	25	8	231-108/027-000	50	8	231-108/031-000	50
9	231-109/037-000	25	9	231-109/027-000	25	9	231-109/031-000	25
10	231-110/037-000	25	10	231-110/027-000	25	10	231-110/031-000	25
11	231-111/037-000	25	11	231-111/027-000	25	11	231-111/031-000	25
12	231-112/037-000	25	12	231-112/027-000	25	12	231-112/031-000	25
13	231-113/037-000	25	13	231-113/027-000	25	13	231-113/031-000	25
14	231-114/037-000	25	14	231-114/027-000	25	14	231-114/031-000	25
15	231-115/037-000	25	15	231-115/027-000	25	15	231-115/031-000	25
16	231-116/037-000	10	16	231-116/027-000	10	16	231-116/031-000	10
17	231-117/037-000	10	17	231-117/027-000	10	17	231-117/031-000	10
18	231-118/037-000	10	18	231-118/027-000	10	18	231-118/031-000	10
19	231-119/037-000	10	19	231-119/027-000	10	19	231-119/031-000	10
20	231-120/037-000	10	20	231-120/027-000	10	20	231-120/031-000	10
21	231-121/037-000	10	21	231-121/027-000	10	21	231-121/031-000	10
22	231-122/037-000	10	22	231-122/027-000	10	22	231-122/031-000	10
23	231-123/037-000	10	23	231-123/027-000	10	23	231-123/031-000	10
24	231-124/037-000	10	24	231-124/027-000	10	24	231-124/031-000	10
			Артикулы для розеток с количеством полюсов от 2 до 5 идентичны артикулам розеток для панельного монтажа. Подробнее о размерах выемки на стр. 484, таблица 1.					
Розетки с количеством полюсов от 2 до 3 - всего одна защелка								