

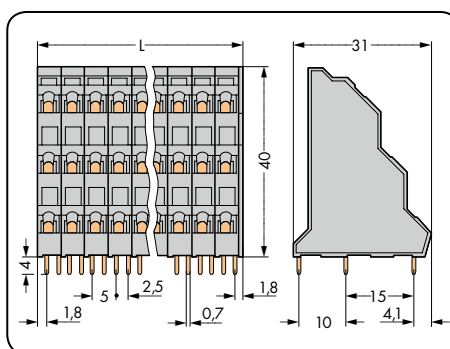
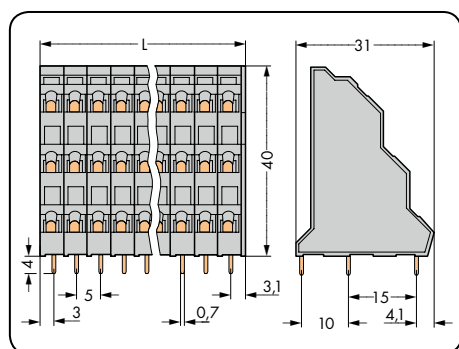


Выходы под пайку в одном ряду Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма		Выходы под пайку смещенные Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма	
0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12	0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12
320 В / 4 кВ / 2, 21 А	300 В / 10 А	320 В / 4 кВ / 2, 21 А	300 В / 10 А

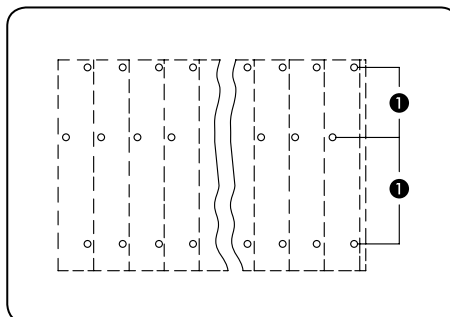

$L = (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контактов}) + 1 \text{ мм}$

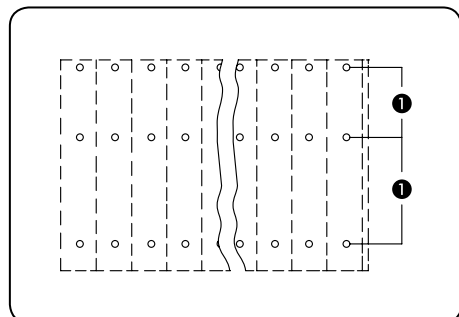

Выходы под пайку в линию

- ① Значения напряжения для смежных полюсов:
320 В / 4 кВ / 3 (III)
320 В / 4 кВ / 2 (III)
630 В / 4 кВ / 2 (II)

Выходы под пайку для уровня 2 смещены на половину шага контактов

Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица
Трехуровневые клеммные колодки, 3 выхода под пайку в одном ряду, серые			Трехуровневые клеммные колодки, выходы под пайку для второго уровня смещен- ные, серые		
2 x 3	737-102	92	2 x 3	737-202	92
3 x 3	737-103	64	3 x 3	737-203	64
4 x 3	737-104	48	4 x 3	737-204	48
6 x 3	737-106	32	6 x 3	737-206	32
8 x 3	737-108	24	8 x 3	737-208	24
12 x 3	737-112	16	12 x 3	737-212	16
16 x 3	737-116	12	16 x 3	737-216	12
24 x 3	737-124	8	24 x 3	737-224	8