



Светильники серии TL RV (зеркальный V-отражатель)



Область применения

- Промышленные помещения.
- Торговые площади.
- Спортивные залы.
- Складские помещения.
- Прочие помещения с высокими потолками.

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.




- Оптическая система – V-образный отражатель из зеркального алюминия с высоким коэффициентом отражения (ANOFOL S.r.l.), устанавливается в корпус и фиксируется специальными винтами.

В модификации РС комплектуется защитным стеклом из прозрачного поликарбоната в рамке.

- Защитная решетка по отдельному заказу (арт. 03246)

Профиль оптической системы



- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEI=A2, cos φ >=0,95, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП).

- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - BJB.

- Клеммная колодка – Tridonic


- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

Установка


Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо на систему подвесов (коды для заказа см.Дополнительные принадлежности).

Габаритные размеры

Корпус светильника

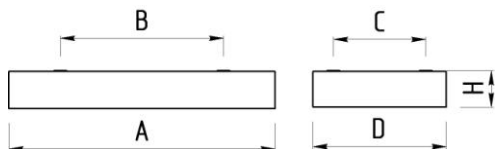

Защитная решетка





Светильники серии TL RV (зеркальный V-отражатель)

Характеристики моделей

Модель	Мощность ламп, Вт	Источник света (цоколь)	Размеры корпуса, мм					Кол-во в упак., шт	Размеры упаковки, мм (ДхШхВ)	Объем м ³
			A	B	C	D	H			
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16										
TL428 RV	4x28	ЛЛ (T5 G5)	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0.039
TL428 RV PC	4x28	ЛЛ (T5 G5)	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0.039
TL454 RV	4x54	ЛЛ (T5 G5)	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0.039
TL454 RV PC	4x54	ЛЛ (T5 G5)	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0.039

Коды для заказа

Модель	Стандарт	EL EM	RA	RD
	ЭПРА EEI=A2	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
TL428 RV	02492	02508	под заказ	под заказ
TL428 RV PC	02515	02546	под заказ	под заказ
TL454 RV	03734	03741	под заказ	под заказ
TL454 RV PC	03758	03789	под заказ	под заказ

Дополнительные принадлежности

№ п/п	Наименование	Код для заказа
1	Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246
2	Угловой элемент подвеса (N*4)	01822
3	Тросовый комплект для подвеса (N+1)	01839

*N – количество светильников



Светильники серии TL RV (зеркальный V-отражатель)

Порядок установки светильников TL R

1. На трубу или балку

- 1.1 Подготовить к установке светильники: со светильников TL снять рамку с рассеивателем или защитным стеклом, растр или отражатель.
- 1.2 Закрепить на корпусе светильника уголки (угловой элемент подвеса) поз. 1 (4 штуки для светильников серии TL) с помощью винтов, гаек и шайб поз. 2,3,4 (см. рис. 1)
- 1.3 Пропустить трос поз. 5 через уголки (уголок) поз. 1 и закрепить с помощью зажима (или аналог) поз.7 (см. рис. 3 и рис. 4)
- 1.4 Закрепить трос поз. 5 на трубе или балке с помощью зажима трубчатого (или аналог) поз. 6 (см. рис. 2)
- 1.5 При необходимости выровнять длину тросов с помощью зажимов поз.7
- 1.6 Подключить светильник с электрической сети, установить отражатель, лампы, растр или рамку с рассеивателем или защитным стеклом в светильник.

Комплект: угловой элемент подвеса - 4 шт.; винты - 4 шт.; шайбы плоские - 8 шт.; гайки - 4 шт.; упаковка – 1 шт.

Светильники серии TL




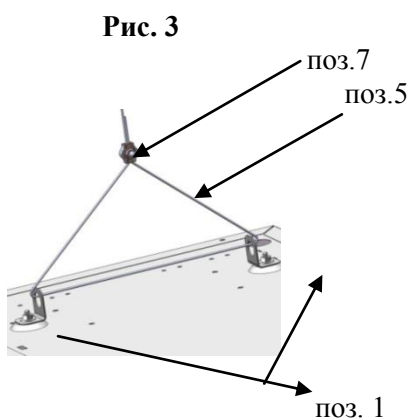


Рис.4

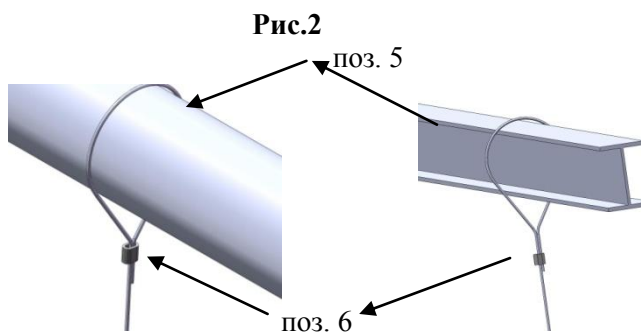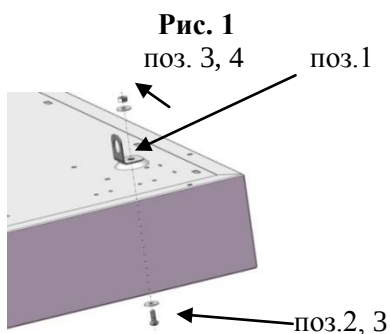

Светильники серии TL RV (зеркальный V-отражатель)

2. На горизонтальную поверхность на подвесах

- 2.1 Подготовить к установке светильники: снять рамку с рассеивателем или защитным стеклом, растр или отражатель
- 2.2 Закрепить на корпусе светильника уголки (угловой элемент подвеса) поз. 1 (4 шт.) с помощью винтов, гаек и шайб поз. 2,3,4 (см. рис. 1)
- 2.3 Закрепить на горизонтальной поверхности втулки тросового комплекта для подвеса (4 шт.) с помощью винтов (в комплект не входят) предварительно открутив гайки (см. рис. 2 и рис. 3)
- 2.4 Вкрутить во втулку гайку вместе с тросом
- 2.5 При необходимости выровнять длину с помощью цанг на тросовых подвесах
- 2.6 Подвесить светильники на крючки тросовых подвесов (см. рис. 4)
- 2.7 Подключить светильник с электрической сети, установить отражатель, лампы, растр или рамку с рассеивателем или защитным стеклом в светильник.

Комплект: Угловой элемент подвеса - 4 шт.; Винты - 4 шт.; Шайбы плоские - 8 шт.; Гайки - 4 шт.; Тросовый комплект для подвеса - 4 шт.; Упаковка - 1 шт.

Светильники серии TL

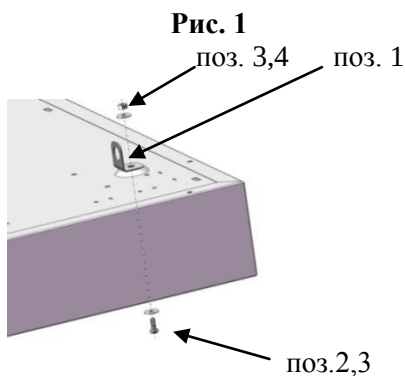



Рис. 3


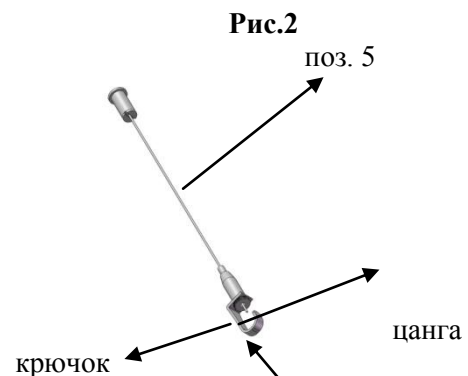


Рис. 4

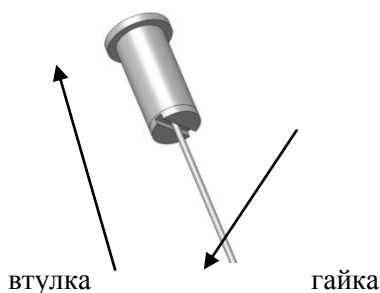