


# VFU85


## Лоток проволочный усиленный

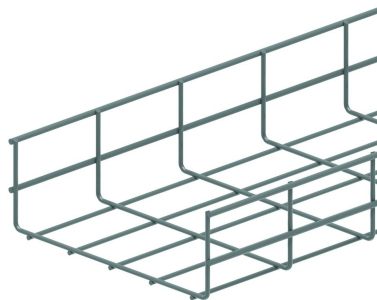

Ячейка: 50 x 100 мм  
Диаметр проволоки: Ø 4.50 мм - 5.50 мм

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir                 |
| Вариант исполнения     | Горячее цинкование              |
| Вариант исполнения PE  | Полиэфирное порошковое покрытие |

| HD | Артикул          | ↑↓<br>мм | ↔<br>мм | →  ←<br>мм | ↔<br>мм | kg/m  | 📦  | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|------------------|----------|---------|------------|---------|-------|----|-------------------|----------|
| HD | <b>VFU85.150</b> | 85       | 148     |            | 3000    | 1,430 | 30 |                   | М        |
| HD | <b>VFU85.250</b> | 85       | 248     |            | 3000    | 1,780 | 30 |                   | М        |
| HD | <b>VFU85.350</b> | 85       | 348     |            | 3000    | 2,120 | 30 |                   | М        |
| HD | <b>VFU85.450</b> | 85       | 448     |            | 3000    | 2,470 | 30 |                   | М        |

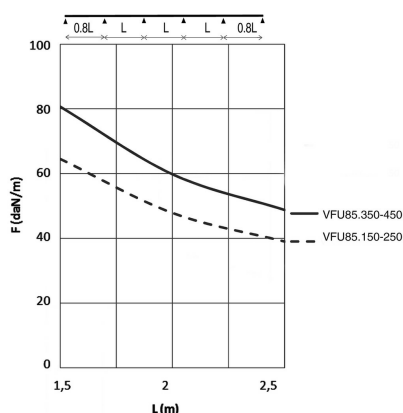

### График допустимых нагрузок


В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно 1/5 расстояния между опорами = 0,8х расстояния между опорами. Если соединитель размещается по середине пролета, уменьшение допустимых нагрузок на 0,7х нужно учитывать

$F$  - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

$L$  - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) =  $L/100$

### Для монтажа с:

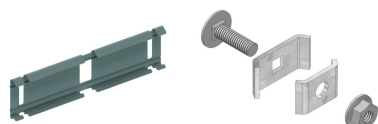

Соединитель  
быстрой  
фиксации VFU(L)  
KPVF

Комплект  
соединительных  
элементов  
VFK