

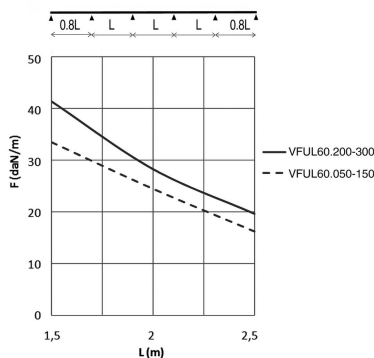
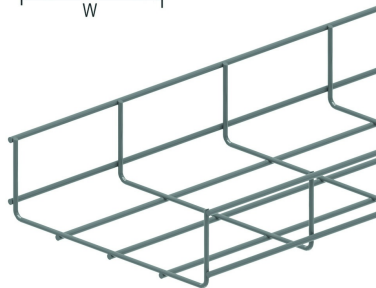


# VFUL60

## Кабельный лоток проволочный




### Для монтажа с:



Соединительный комплект VFU(L), усиленный VFKS

Соединитель быстрой фиксации VFU(L) KPVF



Комплект соединительных элементов VFK

Ячейка: 50 x 100 мм  
Диаметр поперечной проволоки: Ø 3,50 мм  
Диаметр продольной проволоки: Ø 4.50 мм

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir                 |
| Вариант исполнения     | zinc aluminium                  |
| Вариант исполнения PE  | Полиэфирное порошковое покрытие |

| HD | Артикул             | мм | мм  | мм | мм   | kg/m  | м³ | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|---------------------|----|-----|----|------|-------|----|-------------------|----------|
| -  | <b>VFUL60.050</b>   | 60 | 50  |    | 3000 | 0,570 | 30 | X                 | М        |
| -  | <b>VFUL60.100</b>   | 60 | 96  |    | 3000 | 0,830 | 30 | X                 | М        |
| -  | <b>VFUL60.150</b>   | 60 | 146 |    | 3000 | 0,870 | 30 | X                 | М        |
| -  | <b>VFUL60.200</b>   | 60 | 197 |    | 3000 | 1,030 | 30 | X                 | М        |
| -  | <b>VFUL60.300</b>   | 60 | 297 |    | 3000 | 1,330 | 30 | X                 | М        |
| -  | <b>ZAVFUL60.050</b> | 60 | 50  |    | 3000 | 0,570 | 30 |                   | М        |
| -  | <b>ZAVFUL60.100</b> | 60 | 96  |    | 3000 | 0,830 | 30 |                   | М        |
| -  | <b>ZAVFUL60.150</b> | 60 | 146 |    | 3000 | 0,870 | 30 |                   | М        |
| -  | <b>ZAVFUL60.200</b> | 60 | 197 |    | 3000 | 1,030 | 30 |                   | М        |
| -  | <b>ZAVFUL60.300</b> | 60 | 297 |    | 3000 | 1,330 | 30 |                   | М        |

### График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно 1/5 расстояния между опорами = 0,8х расстояния между опорами. Если соединитель размещается по середине пролета, уменьшение допустимых нагрузок на 0,7х нужно учитывать

$F$  - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

$L$  - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) =  $L/100$

### NEW

Проволочный лоток VFUL60 теперь может поставляться с покрытием zinc aluminium (ZA). Срок жизни этого покрытия в 3 раза больше чем у гальванического цинкового покрытия.