


Модель

POWER

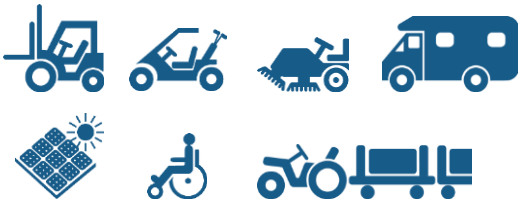

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Тип                   | Цвет  | Напр-е | Кол-во<br>ячеек | Клемма | Материал     | Тип<br>пластин                         | Тип АКБ   | Размеры(мм) |        |        | Вес<br>(kg) |
|-----------------------|-------|--------|-----------------|--------|--------------|----------------------------------------|-----------|-------------|--------|--------|-------------|
| Трубчатые<br>пластины | Серый | 6V     | 3               | Конус  | Полипропилен | Трубчатая<br>положительная<br>пластина | Кислотный | Длина       | Ширина | Высота | 29,9        |
|                       |       |        |                 |        |              |                                        |           | 260         | 180    | 275    |             |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Емкость Ач 1,67<br>Вольт/ячейка |        | Емкость Ач 1,69<br>Вольт/ячейка |        | Мощность, Ампер/Час<br>(Ач) |        |          |              | Энергия<br>(кВтч)) | Внутреннее<br>сопротивление (Ом) | Ток разряда C5/Ач |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|----------|--------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1h/1hr                          | 2h/2hr | 3h/3hr                          | 4h/4hr | 5h/5hr                      | 10h/hr | 20h/20hr | Cicli/cycles | 1.11               |                                  |                   |
| 124                             | 144    | 165                             | 174    | 185                         | 216    | 240      | 1200         | 1.11               | 2.81                             | 37                |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДУ

| Настройка напряжения (при 25 °C) |      |       |      |       |       |
|----------------------------------|------|-------|------|-------|-------|
| Напряжение                       | 6V   | 12V   | 24V  | 36V   | 48V   |
| Начальный заряд                  | 7.20 | 14.40 | 28.8 | 43.20 | 57.60 |
| Уравнивающий заряд               | 7,95 | 15.9  | 31.8 | 47.7  | 63.6  |
| Выравнивающий заряд              | 6.75 | 13.50 | 27.0 | 40.50 | 54.00 |

Не устанавливайте и не заряжайте аккумуляторы в герметичном или невентилируемом отсеке. Постоянная недостаточная или чрезмерная зарядка может привести к повреждению аккумулятора и сокращению срока его службы, как и в случае с любой батареей

СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА НАПРЯЖЕНИЕ РАЗОМКНУТОЙ СЕТИ

| Емкость | Удельная<br>плотность<br>электролита | Напряж-е<br>на эл-те,В | Напряжение<br>АКБ, В |
|---------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 100     | 1.277                                | 2.122                  | 6.37                 |
| 90      | 1.258                                | 2.103                  | 6.31                 |
| 80      | 1.238                                | 2.083                  | 6.25                 |
| 70      | 1.217                                | 2.062                  | 6.19                 |
| 60      | 1.195                                | 2.040                  | 6.12                 |
| 50      | 1.172                                | 2.017                  | 6.05                 |
| 40      | 1.148                                | 1.993                  | 5.98                 |
| 30      | 1.124                                | 1.969                  | 5.91                 |
| 20      | 1.098                                | 1.943                  | 5.83                 |
| 10      | 1.073                                | 1.918                  | 5.75                 |

ТЕМПЕРАТУРА ЗАРЯДА

| Aggiungere/Add                                     | Sottrarre/Subtract                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0,005 вольт на ячейку для каждого 1°C<br>ниже 25°C | 0,005 вольт на ячейку для каждого 1°C<br>выше 25°C |
| 0,005 вольт на ячейку на каждые 1°F<br>ниже 77°F   | 0,005 вольт на ячейку на каждые 1°F<br>выше 77°F   |

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

| Рабочая температура                                                                     | Саморазряд                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| От -20° С до +45° С. При температуре ниже 0° С поддерживайте состояние заряда более 50% | 4-13% в месяц в зависимости от температуры хранения           |
| От -20°C до +45°C. При температурах ниже 32 °F поддерживать состояние заряда более 50%  | 4-13% в месяц в зависимости от температурных условий хранения |