

Ассортимент

	Наименование	Базовый ток, А	Макс. ток, А	Класс точности	Кол-во в групп. упак., шт.	Артикул
Однофазные счетчики STAR 101 на DIN-рейку						
	Счетчик эл. энергии однофазный STAR 101/1 R1-5(60)M Ш2	5	60	1	20	CCE 1R1-1-01-2
	Счетчик эл. энергии однофазный STAR 101/1 R1-5(60)M	5	60	1	20	CCE 1R1-1-01-1
	Счетчик эл. энергии однофазный STAR 101/1 R1-5(60)Э	5	60	1	20	CCE 1R1-1-02-1
	Счетчик эл. энергии однофазный STAR 101/1 R1-5(60)Э Ш2	5	60	1	20	CCE 1R1-1-02-2
Трехфазный счетчик STAR 301 на DIN-рейку						
	Счетчик эл. энергии трехфазный STAR 301/1 R2-5(60)M	5	60	1	12	CCE 3R1-1-01-1
	Счетчик эл. энергии трехфазный STAR 301/1 R2-10(100)M	10	100	1	12	CCE 3R1-2-01-1
	Счетчик эл. энергии трехфазный STAR 301/1 R2-5(60)Э	5	60	1	12	CCE 3R1-1-02-1
	Счетчик эл. энергии трехфазный STAR 301/1 R2-10(100)Э	10	100	1	12	CCE 3R1-2-02-1
Однофазный счетчик STAR 102 на монтажную панель						
	Счетчик эл. энергии однофазный STAR 102/1 C3-5(60)M	5	60	1	24	CCE 1C1-1-01-1
	Счетчик эл. энергии однофазный STAR 102/1 C3-10(100)M	10	100	1	24	CCE 1C1-2-01-1
	Счетчик эл. энергии однофазный STAR 102/1 C3-5(60)Э	5	60	1	24	CCE 1C1-1-02-1
	Счетчик эл. энергии однофазный STAR 102/1 C3-10(100)Э	10	100	1	24	CCE 1C1-2-02-1
Трехфазные счетчики STAR 302 на монтажную панель						
	Счетчик эл. энергии трехфазный STAR 302/1 C4-5(60)M	5	60	1	4	CCE 3C1-1-01-1
	Счетчик эл. энергии трехфазный STAR 302/1 C4-10(100)M	10	100	1	4	CCE 3C1-2-01-1
	Счетчик эл. энергии трехфазный STAR 302/1 C4-5(7,5)M T	5	7,5	1	4	CCE 3C1-3-01-3
	Счетчик эл. энергии трехфазный STAR 302/1 C4-5(60)Э	5	60	1	4	CCE 3C1-1-02-1
	Счетчик эл. энергии трехфазный STAR 302/1 C4-10(100)Э	10	100	1	4	CCE 3C1-2-02-1
	Счетчик эл. энергии трехфазный STAR 302/1 C4-5(7,5)Э T	5	7,5	1	4	CCE 3C1-3-02-3
Многотарифные счетчики на DIN-рейку						
	104/1 R1-5(60)Э 4ШИО	5	60	1	30	CCE-1R4-1-02-1
	104/1 R5-5(60)Э 4ШО	5	60	1	44	CCE-1R5-1-01-1
	304/1 R2-5(60)Э 4ШИО	5	60	1	20	CCE-3R4-1-02-1

Технические характеристики

Наименование параметра	STAR 101/301	STAR 102/302	STAR 104/304
Класс точности	1		
Полная потребляемая мощность в цепях тока, ВА;	0,1		0,5
Полная потребляемая мощность в цепях напряжения, ВА (Вт);	9 (0,8)		10 (2)
Диапазон рабочих температур, °C	−40 ÷ +70		
Тип крепления	DIN-рейка/панель		DIN-рейка
Индикатор	ОМУ/ЖКИ		ЖКИ
Межповерочный интервал, лет	16		
Срок службы, лет	30		
Наработка на отказ, час	140 000		
Количество тарифов	1		4
Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счетчика при отсутствии напряжения питания, лет, не менее	30		


3

Переменные параметры


Типоисполнение счетчика STAR	Базовый ток, А	Максимальный ток, А	Стартовый ток, мА	Постоянная счётчика, имп./ (кВт·ч)	Отсчётное устройство	Масса, кг, не более	
101/1 R1-5(60)М	5	60	10	—	электромеханическое	0,5	
101/1 R1-5(60)М Ш2					электронное		
101/1 R1-5(60)Э						электромеханическое	
101/1 R1-5(60)Э Ш2					электронное		
102/1 C3-5(60)М	электронное						
102/1 C3-10(100)М		10	100		20		
102/1 C3-5(60)Э						5	60
102/1 C3-10(100)Э	10						
301/1 R2-5(60)М		5	60	20	1600	электромеханическое	0,7
301/1 R2-10(100)М	10	100		400	электронное		
301/1 R2-5(60)Э	5	60		1600			
301/1 R2-10(100)Э	10	100		400			
302/1 C4-5(60)М	5	60			1600	электромеханическое	1,3
302/1 C4-10(100)М	10	100	400			1,4	
302/1 C4-5(7,5)М Т	5	7,5	5		6400		1,5
302/1 C4-5(60)Э	5	60	20		1600	электронное	1,8
302/1 C4-10(100)Э	10	100	20	400	1,8		
302/1 C4-5(7,5)Э Т	5	7,5	5	6400	1,9		
Типоисполнение многотарифного счетчика	Базовый ток, А	Максимальный ток, А	Стартовый ток, мА	Интерфейс		Оптопорт	
104/1 R1-5(60)Э 4ШИО	5	60	20	RS-485 с питанием от внешнего источника питания 9...15 В		Да	
104/1 R5-5(60)Э 4ШО	5	60	20	Нет		Да	
304/1 R2-5(60)Э 4ШИО	5	60	20	RS-485 с питанием от внешнего источника питания 9...15 В		Да	

Габаритные размеры


STAR 101

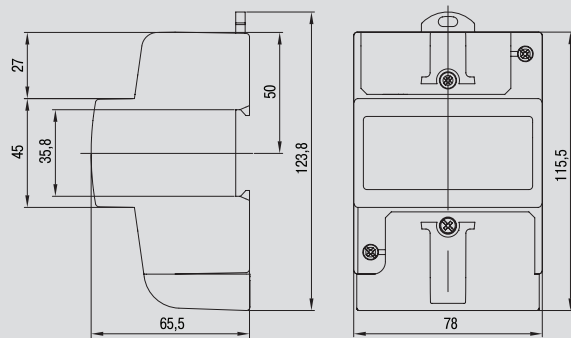


STAR 301

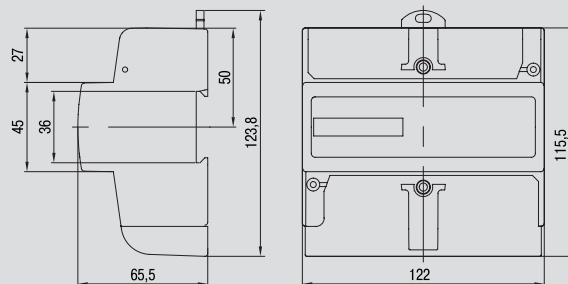


STAR 102

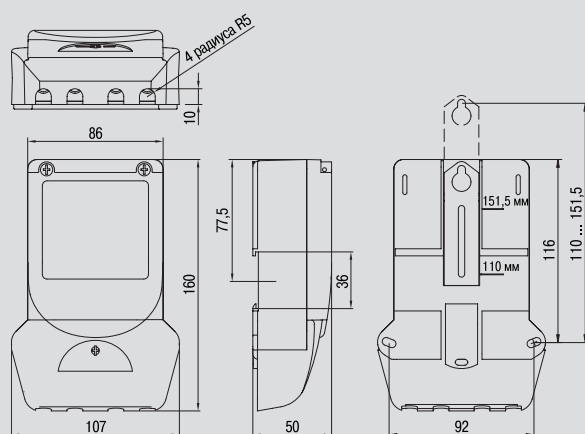


STAR 302

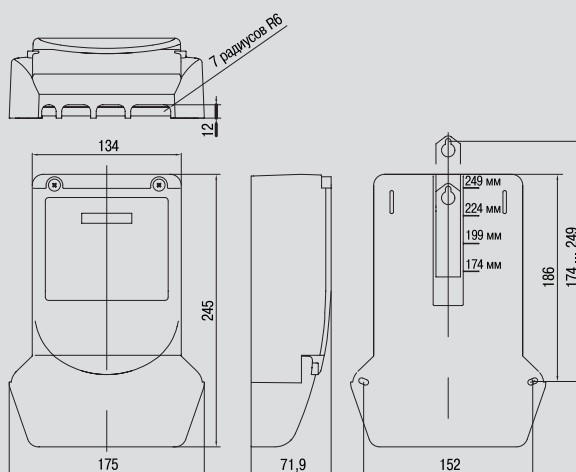

STAR 104/1-R1-xxxxx

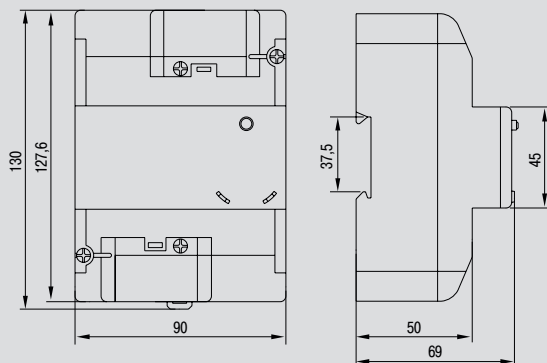

STAR 104/1-R5-xxxxx

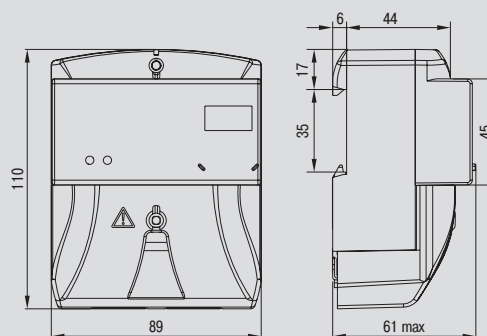

STAR 304-R2-xxxxx

