

PIRS / ПИРС



IP65



УХЛ4



BS-BP-21



ПКТ

НСТ

BS-7213-1x0,25LED



~220



NiMH



0,20



BS-1210-1x0,25LED*



~220




0,18




* - работает только совместно BS-BP-21 (см. фото)

Габаритные размеры



Светотехнические характеристики

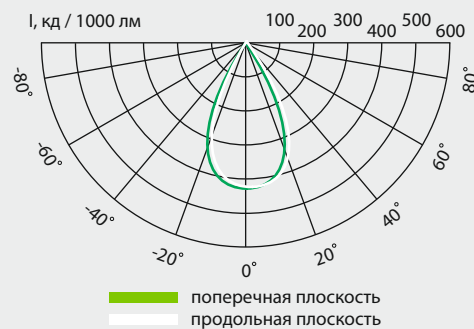

Аксессуары

Кронштейн	Штанга	Бокс "в потолок"	Бокс "в стену"	Защитная решетка	Двухсторонний рассеиватель

BS-BP-21 (фото на стр. 100)**Назначение:**

➔ BS-BP-21- является устройством тестирования, управления и источником аварийного питания линий аварийного освещения выполненных на базе централизованных аварийных светильников BS-1210-1x0,25 "Пирс".

Технические характеристики:

- ➔ Напряжение питания ~220 В ±10%, 50 Гц;
- ➔ Выходное рабочее напряжение ~6 В, 50 Гц;
- ➔ Выходное аварийное напряжение =6 В;
- ➔ Габаритные размеры - 70x98x160 мм.;
- ➔ Масса - 0,18 кг.;
- ➔ Степень защиты от пыли и влаги - IP 20;
- ➔ Рабочий диапазон температур от +1°C до + 35°C;
- ➔ Монтаж на рейку DIN (35 мм.).

Зависимость длительности аварийного режима от кол-ва подключенных светильников:

- ➔ 60 светильников - 1 час;
- ➔ 40 светильников - 2 часа;
- ➔ 20 светильников - 3 часа.

Пример для заказа:

Аварийный светильник BS-7213-1x0,25 LED - 40 шт.

Аварийный светильник BS-1210-1x0,25 LED - 80 шт.

BS-BP-21 - 2 шт.