


МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА для трехфазных сетей 230/400В



НАЗНАЧЕНИЕ:

- Предназначены для работы в четырехпроводных сетях 230/400 В
- Нулевые шины вводов полностью изолированы
- Обеспечивает полный контроль состояния обоих трехфазных вводов
- Питание модуля осуществляется от контролируемых вводов
- Индикация готовности ввода и причин аварии каждого из вводов
- Встроенное формирование оперативного напряжения питания АС230В, 16А от фазы L1 рабочего ввода для управления коммутационными аппаратами и питания цепей сигнализации

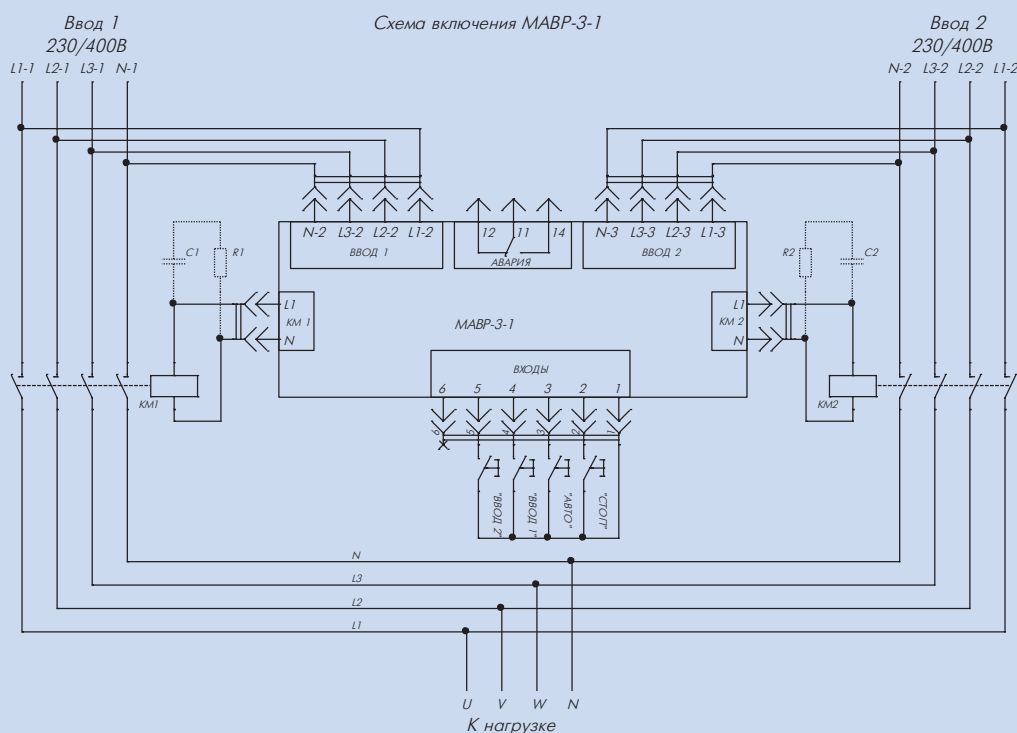

Состояние каждого из вводов контролируется по следующим параметрам;

- Полнофазность.
- Порядок чередования фаз.
- Слипание фаз (присутствие напряжения одной из фаз на двух или трех фазах одновременно).
- Максимально допустимое фазное напряжение U_{max} — устанавливается дискретным переключателем на задней стенке прибора одновременно для обоих вводов.
- Минимально допустимое фазное напряжение U_{min} — устанавливается дискретным переключателем на задней стенке прибора одновременно для обоих вводов.