

- 13. Предметы и жидкости.** Не допускайте проникновения каких-либо предметов в щели и отверстия, протекания в прибор жидкостей, так как они могут привести к замыканию или выходу из строя некоторых частей, в результате чего произойдет возгорание.
- 14. Обслуживание.** Не пытайтесь собственноручно открыть или переместить крышку прибора, так как это может подвергнуть Вас опасному напряжению или другому риску. Предоставьте сервисное обслуживание квалифицированным специалистам.
- 15. Замена частей прибора.** Когда требуется замена частей прибора, используйте запасные части, указанные фирмой-производителем, или запасные части, имеющие такие же технические характеристики.
- 16. Проверка безопасности.** После завершения обслуживания или ремонта этого прибора, попросите техника по обслуживанию выполнить проверку безопасности, чтобы определить, что прибор находится в рабочем состоянии.
- 17. Линия электропередачи** Прибор не должен находиться вблизи линий электропередачи или других источников электричества тока высокого напряжения.
- 18. Комплектующие.** Не используйте комплектующие, не рекомендованные производителем.
- 19. Защита внешних соединений.** Все внешние соединения должны быть защищены от влаги. Внутренний нагрев может привести к появлению влаги или конденсата на частях прибора, что может привести к сбоям в работе прибора.
- 20. Молния (возгорание).** Для дополнительной защиты прибора во время грозы, или когда прибор в течение долгого времени не эксплуатируется, выключите его из розетки, а также отсоедините антенну и другие кабели. Это предотвратит повреждение прибора, вызванное молнией или кратковременным повышением напряжения в сети. Убедитесь, что прибор как следует заземлен. Если Вы живете в месте подверженном грозам, мы рекомендуем Вам поставить на линию электропередачи, телефонную линию, ВЧ кабель и переключатель разрядник для защиты от перенапряжения.


**Примечание для установщика системы.** Данное напоминание адресовано установщику системы в качестве руководства для необходимого заземления кабеля, который должен быть соединен с системой заземления здания близко к входу кабеля.

- 21. Защита штепсельной вилки.** Данный прибор оснащен штепсельной вилкой, имеющей защиту от перегрузки. Пожалуйста, посмотрите инструкцию перед заменой или регулировкой защитного устройства. Если замена вилки необходима, пожалуйста, убедитесь, что у нового оборудования те же защитные технические характеристики, что и у оригинального.

## Технические данные

| №. | Параметры                     | Описание                                         |                        |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | № модели                      | FE-35C                                           | FE-35CM                |
| 2  | Напряжение питания            | 100В - 240В, 50 Гц / 60Гц                        |                        |
| 3  | Потребляемая мощность         | В режиме ожидания - 1Вт, в рабочем режиме – 5Вт. |                        |
| 4  | Видео                         | 1Vp-p 75Ω, PAL или NTSC                          |                        |
| 5  | Способ соединения             | Проводной (4 пр.)                                |                        |
| 6  | Встроенная память             | нет                                              | более 2000 изображений |
| 7  | Поддерживаемый объём SD-карты | нет                                              | 2Гб, 4Гб               |
| 8  | Дисплей                       | 3.5-дюйма ЖК                                     |                        |
| 9  | Тон звонка                    | Электронный звонок                               |                        |
| 10 | Тип связи                     | Полный дуплекс (Телефонная трубка)               |                        |
| 11 | Время разговора               | 60 сек + 10%                                     |                        |
| 12 | Длина линии связи             | 30 м (Ø0.4); 50 м (Ø0.65); 100 м (Ø0.8);         |                        |
| 13 | Рабочая температура           | 0°C - + 40°C                                     |                        |
| 14 | Вес                           | Нетто: 700г, Брутто: 1000г                       |                        |
| 15 | Габариты                      | 192*195*38.5мм                                   |                        |

## Комплект поставки

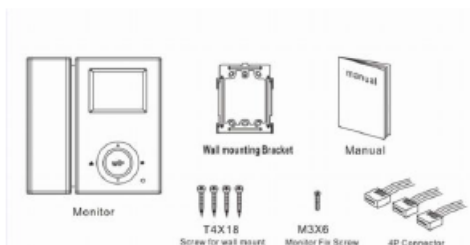

- ✧ Видеодомофон 1
  - ✧ Руководство пользователя 1
  - ✧ Монтажный кронштейн 1
  - ✧ Соединительный кабель 3
  - ✧ Пакет с деталями 1
- (шуруп 4x18мм x 4, винтовой анкерный болт x4, M3x6 x1)