

2.3. КРЫШКИ ЛОТКОВ

Крышки лотков (КЛ и КЛЗ) предназначены для защиты кабелей от воздействия факторов внешней среды. Крышки типа КЛ не имеют замкового крепления и применяются для листовых (ЛМ, ЛПМ) и лестничных лотков (НЛ) без замкового крепления. Крышки такой конструкции держатся на лотках за счёт собственного веса и за счёт пружинящих свойств борта лотка.

Крышки типа КЛЗ применяются для листовых (ЛМЗ, ЛПМЗ) и лестничных (НЛЗ) лотков с замковым бортом. Наличие замка обеспечивает надёжное соединение крышки с лотком без использования дополнительных элементов.

Крышки не входят в комплект поставки к лоткам, заказываются и поставляются отдельно.

МАТЕРИАЛЫ

Крышки изготавливаются из оцинкованного листового проката (ГОСТ 14918-80) и холоднокатаного листового проката (ГОСТ 19904-90). Изготовление из других материалов рассматривается индивидуально.

РАЗМЕРЫ

Ширина крышки (А) выбирается в зависимости от ширины основания закрываемых лотков и может варьироваться в пределах от 40 до 700 мм. Высота отбортовки крышки составляет 10 мм, толщина материала (S) изменяется от 0,7 мм до 2,0 мм, а длина крышки (L) может достигать 3000 мм.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОЛЩИНЫ


Учитывая, что крышки не являются несущими элементами и не испытывают нагрузок, рекомендуем использовать для их изготовления сталь толщиной 0,7 и 0,8 мм. Это приводит к снижению веса кабельной трассы и уменьшению нагрузок на опорные элементы, а также существенно снижает стоимость всей трассы.

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЙ:

- Оцинкованная сталь
- Холоднокатанная сталь
- Покрытие Грунт
- Порошковая окраска
- Горячее цинкование методом погружения.

ВИДЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПОЛНЕНИЙ: УЗ; УХЛ 2,5; УТ1,5

КЛ

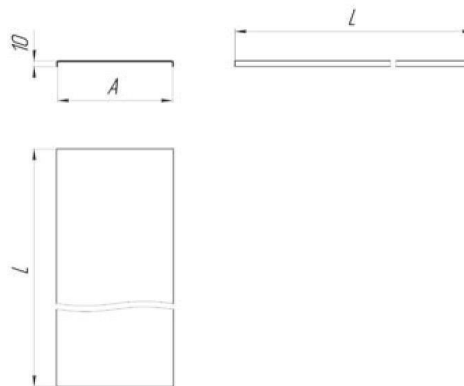


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛ 200-0,7-3000-ОЦ

Крышка лотковая с шириной основания 200 мм, из материала толщиной 0,7 мм. Крышка имеет длину 3000 мм, изготовлена из оцинкованной стали.

КЛЗ

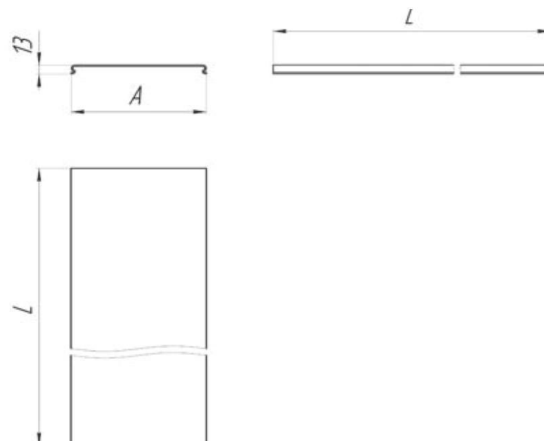

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛЗ 200-0,7-3000-ОЦ

Крышка на замковый лоток с шириной основания 200 мм, из металла толщиной 0,7 мм. Крышка имеет длину 3000 мм, изготовлена из оцинкованной стали.

Крышки лотков КЛ, КЛЗ (3000 мм)

Ширина, мм	Толщина, мм	Вес, кг/п.м.		Артикул	
		КЛ	КЛЗ	КЛ	КЛЗ
40	0,7	0,33	0,41	КЛ 40-0,7-3000	КЛЗ 40-0,7-3000
45	0,7	0,36	0,43	КЛ 45-0,7-3000	КЛЗ 45-0,7-3000
50	0,55	0,30	0,36	КЛ 50-0,55-3000	КЛЗ 50-0,55-3000
	0,7	0,38	0,46	КЛ 50-0,7-3000	КЛЗ 50-0,7-3000
	0,8	0,44	0,53	КЛ 50-0,8-3000	КЛЗ 50-0,8-3000
	1,0	0,55	0,66	КЛ 50-1,0-3000	КЛЗ 50-1,0-3000
	1,2	0,66	--	КЛ 50-1,2-3000	--
	1,5	0,82	--	КЛ 50-1,5-3000	--
60	0,7	0,44	0,52	КЛ 60-0,7-3000	КЛЗ 60-0,7-3000
70	0,7	0,49	0,57	КЛ 70-0,7-3000	КЛЗ 70-0,7-3000
80	0,7	0,55	0,63	КЛ 80-0,7-3000	КЛЗ 80-0,7-3000
100	0,55	0,52	0,58	КЛ 100-0,55-3000	КЛЗ 100-0,55-3000
	0,7	0,66	0,74	КЛ 100-0,7-3000	КЛЗ 100-0,7-3000
	0,8	0,75	0,84	КЛ 100-0,8-3000	КЛ 100-0,8-3000
	1,0	0,94	1,05	КЛ 100-1,0-3000	КЛЗ 100-1,0-3000
	1,2	1,13	--	КЛ 100-1,2-3000	--
	1,5	1,41	--	КЛ 100-1,5-3000	--
150	0,7	0,93	1,01	КЛ 150-0,7-3000	КЛЗ 150-0,7-3000
	0,8	1,07	1,16	КЛ 150-0,8-3000	КЛ 150-0,8-3000
	1,0	1,33	1,44	КЛ 150-1,0-3000	КЛЗ 150-1,0-3000
200	0,7	1,21	1,29	КЛ 200-0,7-3000	КЛЗ 200-0,7-3000
	0,8	1,38	1,47	КЛ 200-0,8-3000	КЛЗ 200-0,8-3000
	1,0	1,76	1,84	КЛ 200-1,0-3000	КЛЗ 200-1,0-3000
	1,2	2,07	--	КЛ 200-1,2-3000	--
	1,5	2,59	--	КЛ 200-1,5-3000	--
300	0,7	1,76	1,84	КЛ 300-0,7-3000	КЛЗ 300-0,7-3000
	0,8	2,01	2,10	КЛ 300-0,8-3000	КЛЗ 300-0,8-3000
	1,0	2,51	2,62	КЛ 300-1,0-3000	КЛЗ 300-1,0-3000
	1,2	3,01	--	КЛ 300-1,2-3000	--
400	0,8	2,64	2,73	КЛ 400-0,8-3000	КЛЗ 400-0,8-3000
	1,0	3,30	3,41	КЛ 400-1,0-3000	КЛЗ 400-1,0-3000
	1,2	3,96	--	КЛ 400-1,2-3000	--
500	1,0	4,08	4,19	КЛ 500-1,0-3000	КЛЗ 500-1,0-3000
	1,2	4,90	--	КЛ 500-1,2-3000	КЛЗ 500-1,2-3000
	1,5	6,12	--	КЛ 500-1,5-3000	КЛЗ 500-1,5-3000
600	1,0	4,87	4,98	КЛ 600-1,0-3000	КЛЗ 600-1,0-3000
	1,2	5,84	--	КЛ 600-1,2-3000	--
	1,5	7,30	--	КЛ 600-1,5-3000	--