


СОЕДИНИТЕЛЬ ЛОТКА БОКОВОЙ (СЛБ)

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ СЛБ К ЛОТКУ ЛПМЗ

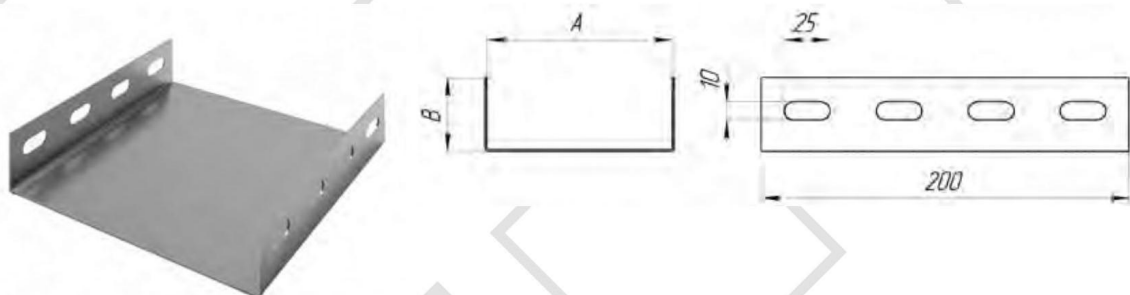

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СЛБ 400-1,0-ОЦ

Соединитель лотка боковой шириной 400мм из оцинкованной стали 1,0мм.


РАЗМЕРЫ

Длина 200 мм, ширина соответственно ширине лотка, толщина стали от 1,0 до 1,5 (мм).

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для соединения лотков и фасонных изделий относительно друг друга. Рекомендуется для лотков с шириной более 400 мм и толщиной стали более 1,0 мм.

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ (СУ)

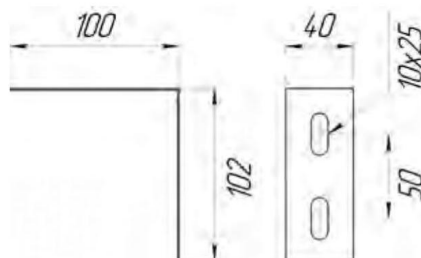

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СУ

Соединитель угловой.

РАЗМЕРЫ

Толщина стали 1,5 (мм).


НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для соединения лотков и фасонных изделий относительно друг друга под углом 90 град.

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ С ПОМОЩЬЮ СУ



СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕХОД (СПР)

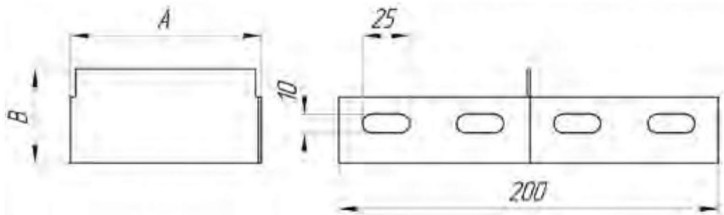

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СПР 50*50-ОЦ
Соединитель-переход шириной 50 мм, высотой 50 мм из оцинкованной стали.

РАЗМЕРЫ
Толщина стали 1,5 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ
Используется для соединения лотков и фасонных изделий относительно друг друга для организации перехода при изменении ширины кабельной трассы.

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ СПР К ЛОТКУ ЛПМЗ



Соединители					
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Толщина, мм	Вес, кг/шт.
СУП	40	-	100	1,0	0,04
СУТ	40	-	200	1,0	0,08
СУТ 1,2	40	-	200	1,2	0,09
СШ	40	-	2*200	1,5	0,15
СО-100	100	-	200	1,0	0,2
СО-150	150	-	200	1,0	0,28
СО-200	200	-	200	1,0	0,36
СЛД	-	40	100	1,0	0,05
СЛД	-	50	100	1,0	0,05
СЛД	-	60	100	1,0	0,06
СЛБ-100	40	100	100	1,0	0,15
СЛБ-150	40	150	100	1,0	0,19
СЛБ-200	40	200	100	1,0	0,23
СЛБ-300	40	300	200	1,0	0,61
СЛБ-400	40	400	200	1,0	0,77
СЛБ-500	40	500	200	1,0	0,93
СЛБ-600	40	600	200	1,0	1,08