

Аксессуары к корпусам. Кабельные вводы (сальники).



Кабельные вводы (сальники) служат для ввода проводов и кабелей в распределительные щиты и защиты от проникновения внутрь пыли и влаги.

Номенклатура


Изображение	Наименование	Цвет	Артикул
	Сальник 20 мм	серый RAL 7035	as-20
	Сальник 25 мм		as-25
	Сальник 32 мм		as-32
	Сальник 38 мм		as-38

Технические характеристики

Параметры	Значения
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 34
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +80

Габаритные и установочные размеры

Наименование	Размеры, мм							
	A	B	C	D	E	F	G	H
Сальник 20 мм	26	20	16	14	13	10	8	11
Сальник 25 мм	31	25	20	19	15,5	15	9	19
Сальник 32 мм	37	32	25,5	23,5	17	15	8	18
Сальник 38 мм	45	38	32	26	21	17	10	22



Сальники серии PG (IP 54), MG (IP 68)



Сальники PG и MG устанавливаются в места ввода проводов в распределительные щиты. Они предназначены для защиты проводов от механических повреждений и оборудования, установленного непосредственно внутри корпуса, от пыли и влаги.

Состоят из стопорной гайки, корпуса, зубчатой муфты, гайки-колпачка (выполненных из пожаростойкого капрона), сальника и прокладки (выполненных из неопрена).


Номенклатура

Изображение	Наименование	Диаметр кабеля, мм	Под ключ, мм	Цвет	Артикул
	PG7	5-6	16	Серый RAL 7035	plc-pg-7
	PG9	6-7	19		plc-pg-9
	PG11	7-9	22		plc-pg-11
	PG13,5	7-11	24		plc-pg-13.5
	PG16	9-13	27		plc-pg-16
	PG19	12-15	27/28		plc-pg-19
	PG21	15-18	33		plc-pg-21
	PG25	16-21	35/36		plc-pg-25
	PG29	18-24	41/42		plc-pg-29
	PG36	24-32	52/53		plc-pg-36
	PG42	30-40	60/61		plc-pg-42
	PG48	36-44	64/65		plc-pg-48
	PG63	42-50	72		plc-pg-63
	MG12	4-7	17/19	Черный	plc-mg-12
	MG16	6-10	22		plc-mg-16
	MG20	10-14	26/27		plc-mg-20
	MG25	13-18	32/33		plc-mg-25
	MG32	16-24	41		plc-mg-32
	MG40	20-29	50		plc-mg-40
	MG50	33-41	60/62		plc-mg-50
	MG63	44-54	73/75		plc-mg-63
	PG7 с гибким отводом	3-6,5	16/17	Черный	plc-pg-7-g
	PG9 с гибким отводом	4-8	19/20		plc-pg-9-g
	PG11 с гибким отводом	5-10	22		plc-pg-11-g
	PG13,5 с гибким отводом	6-12	24		plc-pg-13,5-g
	PG16 с гибким отводом	10-14	27		plc-pg-16-g
	PG21 с гибким отводом	13-18	33/34		plc-pg-21-g

Технические характеристики


Параметры	Значения	
	MG	PG
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 68	IP 54
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +80	

Габаритные и установочные размеры



Наименование	AG	M	GL, мм	H, мм
PG7	7	11	8	22
PG9	9	15	8	26
PG11	11	18	8	27
PG13,5	13,5	20	9	28
PG16	16	21	10	30
PG19	19	24	10	30
PG21	21	27	10	35
PG25	25	30	11	34
PG29	29	36	12	40
PG36	36	46	14	48
PG42	42	53	14	49
PG48	48	59	14	50
PG63	63	74	27	60

Наименование	AG	M	GL	H
MG12	8	12	9	31
MG16	10	16	15	33
MG20	14	20	15	39
MG25	18	25	15	43
MG32	25	32	15	48
MG40	32	40	20	51
MG50	42	50	23	59
MG63	52	63	24	65

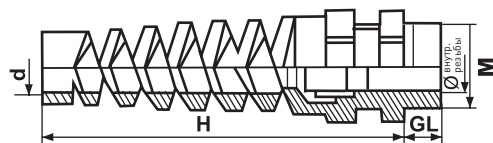

Наименование	M	H, мм	d, мм	GL, мм	Ø внутр. резьбы
PG7 с гибким отводом	7	65	7,5	8	11
PG9 с гибким отводом	9	70	9	8	15
PG11 с гибким отводом	11	78	10,5	8	18
PG13,5 с гибким отводом	13,5	90	13	9	20
PG16 с гибким отводом	16	100	15,5	10	21
PG21 с гибким отводом	21	112	20	10	27

Замки к боксам




Замки предназначены для защиты от несанкционированного доступа к оборудованию, установленному внутри бокса. Замок большой с ручкой и замок почтовый с логотипом изготовлены из хромированной стали.

Номенклатура


Изображение	Наименование	Диаметр отверстия, мм	Степень защиты	Артикул
	Замок большой с ручкой	22,5	IP54	az-01
	Замок почтовый с логотипом EKF		IP31	az-03

Габаритные и установочные размеры

Замок большой с ручкой

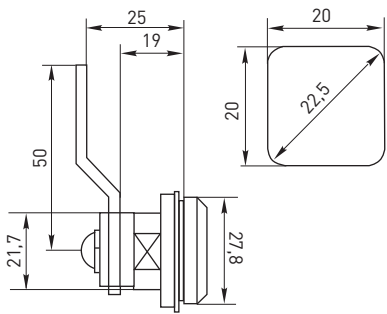

Замок почтовый с логотипом

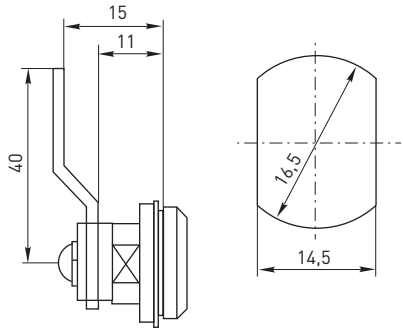


Заглушка на 12 модулей



Используется для защиты от прикосновения к токоведущим частям, попадания инородных предметов. Расчитана на 12 модулей. Выполнена из АВС-пластика.


Изображение	Наименование	Артикул
	Заглушка на 12 модулей серая	ак-0-1
	Заглушка на 12 модулей белая	ак-0-2

Изоляторы «стойка» и «DIN»





Используются для отделения токоведущих частей от металлокорпуса шкафа и уставки нулевых шин «N», «PE».

Номенклатура

Изображение	Наименование	Артикул
	Изолятор «стойка»	ак-1-1
	Изолятор «DIN» синий	ак-1-3

Габаритные и установочные размеры

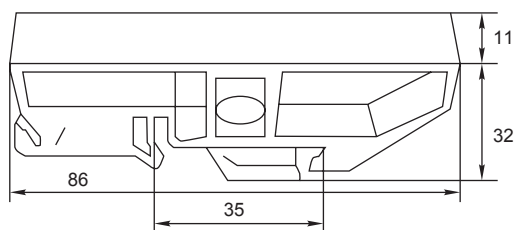

Поводок заземления

Предназначен для заземления элементов каркаса.

Номенклатура

Изображение	Наименование	Артикул
	Поводок L 200 с 1 наконечником	ак-3-5
	Поводок L 200 с 2 наконечниками	ак-3-6
	Поводок L 1200 с 2 наконечниками ПВЗ-70	ак-3-1
	Поводок L 1500 с 2 наконечниками	ак-3-2
	Поводок L 1500 с 2 наконечниками ПВЗ-16	ак-3-3
	Поводок L 1800 с 2 наконечниками ПВЗ-70	ак-3-4
	Поводок L 2200 с 2 наконечниками ПВЗ-70	ак-3-7
	Поводок L 2300 с 2 наконечниками ПВЗ-70	ак-3-8

Стекло для ЩРУ

Предназначено для контроля учета, предохранения от пыли и механических повреждений счетчика.

Изображение	Наименование	Артикул
	Стекло для ЩРУ	ак-4-1

Знаки электробезопасности

Знаки электробезопасности служат для предупреждения об опасности поражения электрическим током, для запрещения контактов с коммутационной аппаратурой, для определения места работы и т.п. Знаки выполнены в виде самоклеющейся пленки.

Номенклатура

Изображение	Наименование	Размеры, мм	Артикул
	Знак «Молния»	150x150x150	an-1-00
		100x100x100	an-1-01
		85x85x85	an-1-03-2
		50x50x50	an-1-03
		25x25x25	an-1-02
	Знак круглый «Земля»	Ø 20	an-1-04
	Наклейка «12В»	10x15	an-2-01
	Наклейка «24В»	10x15	an-2-03
	Наклейка «36В»	10x15	an-2-04
	Наклейка «42В»	10x15	an-2-06
	Наклейка «220В»	10x15	an-2-02
	Наклейка «380В»	10x15	an-2-05
	Наклейка «PE»	Ø 20	an-2-07
	Наклейка «N»	Ø 20	an-2-08
	Наклейка на 12 модулей	50x216	an-2-13
	Знак «Не включать. Работа на линии»	100x200	an-3-01
	Знак «Не включать. Работают люди»	100x200	an-3-02
	Знак «Не влезай. Убьёт»	100x200	an-3-03
	Знак «Опасно»	100x200	an-3-04
	Знак «Стой! Напряжение»	100x200	an-3-05
	Знак «Стой! Опасно для жизни»	100x200	an-3-06