


10.3. РАЗДЕЛИТЕЛИ

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЛОТКА (РЛ, РЛП)



ПРИМЕР МОНТАЖА РЛ

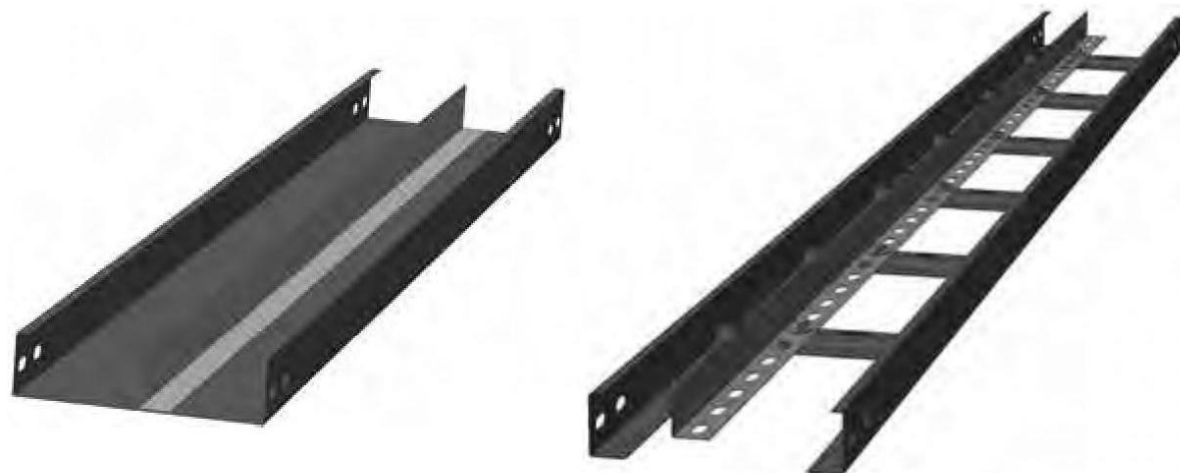

При монтаже кабельных трасс в широких лотках часто возникает необходимость упорядочивания укладки кабелей. Для этих целей используются разделители, позволяющие делить внутренний объём лотка на необходимое количество каналов. Установка разделителей возможна как при монтаже кабельных систем или при производстве лотков.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Разделитель неперфорированный (РЛ) - устанавливается в монтажных лотках без перфорации методом пуклевания при изготовлении лотков.

Разделитель перфорированный (РЛП) - устанавливаются в монтажных лотках любого типа при помощи метизов непосредственно при монтаже кабеленесущей системы.

МАТЕРИАЛЫ

Разделители изготавливаются из оцинкованной листовой стали 08пс (ГОСТ 14918-80) и холоднокатаного листового проката (ГОСТ 19904-90). Изготовление из других материалов рассматривается индивидуально.

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЙ:

- Оцинкованная сталь
- Холоднокатаная сталь
- Покрытие Грунт
- Порошковая окраска
- Горячее цинкование методом погружения

РАЗМЕРЫ

Высота разделителя (В) и его длина (L) определяются размерами лотков, в которые он устанавливается. В общем случае высота разделителя меньше высоты лотка на 5 мм, а длина разделителя меньше длины лотка на 30 мм. Толщина металла (S) - от 0,7 до 1,0 мм.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОЛЩИНЫ

Поскольку основной функцией разделителей является организация внутреннего объёма, рекомендуем использовать для их изготовления сталь толщиной 0,7 мм. Это приводит к снижению веса кабельной трассы и нагрузок на её опорные элементы, а также снижает стоимость изготовления разделителей.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

РЛ 100-0,8-3000-ОЦ

Разделитель лотка для установки в лоток с высотой борта 100 мм, толщиной материала профиля 0,8 мм, длиной 3000 мм, из оцинкованной стали.

Разделители								
Длина, мм	Высота борта, мм	Толщина, мм	Вес, кг/п.м.			Артикул		
			РНП	РЛ	РЛП	РНП	РЛ	РЛП
2500	50	0,7	0,28	0,38	0,36	РНП 50-0,7-2500	РЛ 50-0,7-2500	РЛП 50-0,7-2500
2500	65	0,7	0,36	0,47	0,44	РНП 65-0,7-2500	РЛ 65-0,7-2500	РЛП 65-0,7-2500
2500	80	0,7	0,45	0,55	0,52	РНП 80-0,7-2500	РЛ 80-0,7-2500	РЛП 80-0,7-2500
2500	100	0,7	0,55	0,66	0,63	РНП 100-0,7-2500	РЛ 100-0,7-2500	РЛП 100-0,7-2500
2500	110	0,7	0,61	0,71	0,69	РНП 100-0,7-2500	РЛ 100-0,7-2500	РЛП 100-0,7-2500
2500	150	0,7	0,83	0,93	0,91	РНП 150-0,7-2500	РЛ 150-0,7-2500	РЛП 150-0,7-2500
2500	200	0,7	1,1	1,21	1,18	РНП 200-0,7-2500	РЛ 200-0,7-2500	РЛП 200-0,7-2500
3000	50	0,7	0,28	0,38	0,36	РНП 50-0,7-3000	РЛ 50-0,7-3000	РЛП 50-0,7-3000
3000	65	0,7	0,36	0,47	0,44	РНП 65-0,7-3000	РЛ 65-0,7-3000	РЛП 65-0,7-3000
3000	80	0,7	0,45	0,55	0,52	РНП 80-0,7-3000	РЛ 80-0,7-3000	РЛП 80-0,7-3000
3000	100	0,7	0,55	0,66	0,63	РНП 100-0,7-3000	РЛ 100-0,7-3000	РЛП 100-0,7-3000
3000	110	0,7	0,61	0,71	0,69	РНП 110-0,7-3000	РЛ 110-0,7-3000	РЛП 110-0,7-3000
3000	150	0,7	0,83	0,93	0,91	РНП 150-0,7-3000	РЛ 150-0,7-3000	РЛП 150-0,7-3000
3000	200	0,7	1,1	1,21	1,18	РНП 200-0,7-3000	РЛ 200-0,7-3000	РЛП 200-0,7-3000