

Верхние дверные доводчики



TS 2000 VBC



Универсальный дверной доводчик с зубчатым приводом соответствует различным эксплуатационным требованиям и позволяет оборудовать практически любую дверь.

Данная модель получила широкое признание у производителей металлопластиковых и металлических дверей. При установке на металлопластиковые двери необходимо использовать монтажную пластину.

Область применения

- Внутренние и внешние левые и правые двери

Технические характеристики

	Тяга стандартная	Тяга скользящая
Размер корпуса	226*48*60 мм	226*48*60 мм
Масса двери	до 100 кг	до 80 кг
Ширина полотна	до 1250 мм	до 1100 мм
Угол открытия двери	до 150°	до 130°
Усилие закрывания По DIN 1154	size 2/4/5	size 1/3/4


- Температурный режим от -30°C до +40°C
- Цвет: белый, серебряный, темно-коричневый, RAL

Варианты исполнения

- TS2000 VBC со стандартной тягой
- TS2000 VBC со скользящей тягой
- TS2000 VBC со стандартной/скользящей тягой с фиксацией в открытом положении от 70 до 130°

Регулируемые параметры

- Скорость закрытия
- Конечный дохлоп двери
- Фиксированное не отключаемое демпфирование открывания от 80°

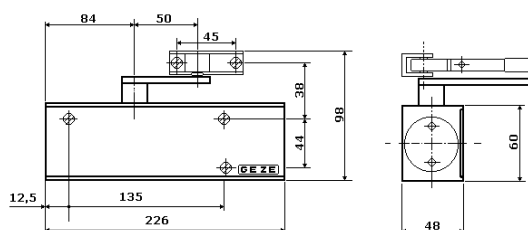

TS 3000 V



Универсальный дверной доводчик на основе кулачкового привода, обеспечивающего исключительно мягкое и плавное открывание и закрывание двери.

Отсутствие выступающего угла тяги экономит место, делает доводчик менее заметным, сохраняя общий стиль здания. Идеально подходит для установки на калитки в секционных воротах, незаменим при установке в узких тамбурах.

Область применения

- Внутренние и внешние левые и правые двери
- Предназначен для установки на противопожарные двери (обязательно использование монтажной пластины)

Технические характеристики

	TS 3000 V
Размер корпуса	226*48*60 мм
Масса двери	до 80 кг
Ширина полотна	до 1100 мм
Угол открытия двери	до 130°
Усилие закрывания По DIN 1154	size 1-4

- Температурный режим от -30°C до +40°C
- Цвет: белый, серебряный, темно-коричневый, RAL

Варианты исполнения

- TS3000 V со скользящей тягой
- TS3000 V со скользящей тягой с фиксацией в открытом положении от 80 до 130°

Регулируемые параметры

- Сила закрытия
- Скорость закрытия
- Конечный дохлоп двери

