

Верхние дверные доводчики

TS 4000 S



Мощный дверной доводчик с зубчатым приводом для внутренних и внешних дверей. Предназначен для работы в условиях большой пропускной способности.

Максимальное количество регулировок и высокие технические характеристики делают данную модель незаменимой при установке на широкие двери.

Область применения

- Внутренние и внешние левые и правые двери
- Предназначен для установки на противопожарные двери (обязательно использование монтажной платы)

Технические характеристики

	Тяга стандартная	Тяга скользящая
Размер корпуса	287*47*60 мм	287*47*60 мм
Масса двери	до 120 кг	до 100 кг
Ширина полотна	до 1400 мм	до 1250 мм
Угол открытия двери	до 150°	до 130°
Усилие закрывания По DIN 1154	size 1-6	size 1-5


- Клапан безопасности в направлении закрытия/открытия
- Оптический индикатор силы закрывания
- Температурный режим от -30°C до +40°C
- Цвет: белый, серебряный, темно-коричневый, RAL

Варианты исполнения

- TS 4000S со стандартной тягой
- TS 4000S со скользящей тягой
- TS 4000S со стандартной/скользящей тягой с фиксацией в открытом положении до 150°/130°
-

Регулируемые параметры

- Сила закрытия
- Скорость закрытия (термостабильная)
- Конечный дохлоп двери
- Фиксированный угол демпфирования открытия
- Задержка закрывания 0-30 сек

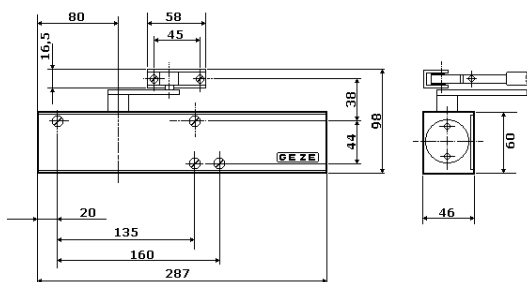

TS 5000



Модель TS 5000 самый мощный верхний дверной доводчик со скользящей тягой для внутренних и внешних дверей.

Предназначен для работы в условиях большой пропускной способности.

Отсутствие выступающего угла тяги экономит место, делает доводчик менее заметным, сохраняя общий стиль здания.

Область применения

- Внутренние и внешние левые и правые двери
- Предназначен для установки на противопожарные двери (обязательно использование монтажной платы)

Технические характеристики

	Тяга скользящая
Размер корпуса	287*47*60 мм
Масса двери	до 120 кг
Ширина полотна	до 1400 мм
Угол открытия двери	до 130°
Усилие закрывания По DIN 1154	size 2-6

- Клапан безопасности в направлении закрытия/открытия
- Оптический индикатор усилия открытия
- Температурный режим от -30°C до +40°C
- Цвет: белый, серебряный, темно-коричневый, RAL

Варианты исполнения

- TS 5000 со скользящей тягой
- TS 5000 со скользящей тягой с фиксацией в открытом положении в диапазоне от 80° до 130°
- TS 5000S с настраиваемой спереди задержкой при закрытии

Регулируемые параметры

- Сила закрытия
- Скорость закрытия (термостабильная)
- Конечный дохлоп двери
- Демпфирование открытия регулируемое

