


PERCo-WMD-05S

автоматическая калитка

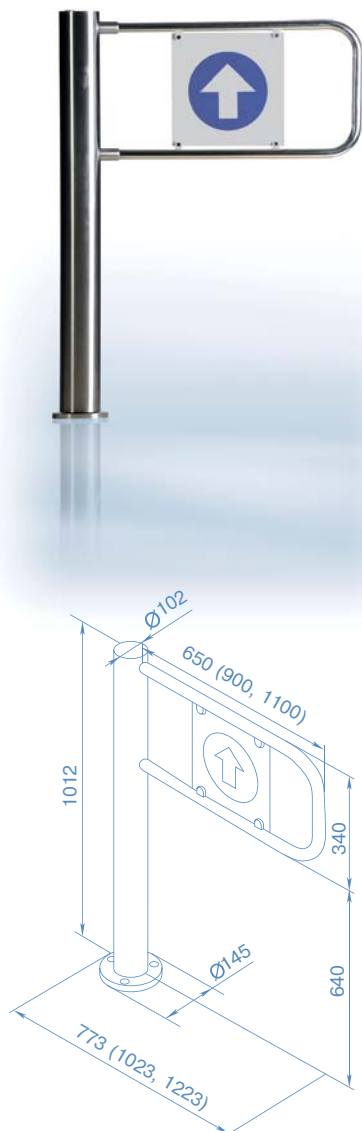

 электропривод	24В напряжение питания	 12 чел/мин	 2 направления контроля	 +55° +1° диапазон температур	60Вт мощность
--	----------------------------------	--	--	---	-------------------------

Назначение

Автоматические калитки PERCo-WMD-05S предназначены для организации VIP-проходов, проездов для инвалидных колясок, транспортировки грузов и т.п.

Состав

- калитка
- блок управления
- пульт дистанционного управления

Применение

Калитка автоматически распахивается по сигналу от системы контроля доступа или пульта дистанционного управления. После прохода человека створка автоматически возвращается в исходное состояние.

Для провоза габаритных грузов и проезда инвалидных колясок предусмотрена фиксация створки в открытом положении.

Исполнение



Нержавеющая сталь


Стойка – шлифованная нержавеющая сталь
Створка – нержавеющая сталь, наполнение – пластиковая панель с пиктограммами



Пульт дистанционного управления



Механическая разблокировка

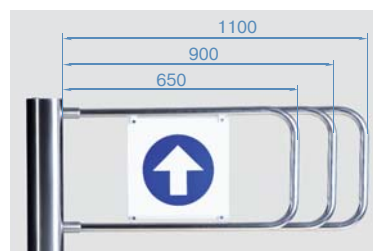

В калитке предусмотрена возможность установки створок различной длины.



Примеры установок автоматических калиток на улице и в помещении