





Самоблокирующий рычажный привод

- Регулирование движения створок с помощью энкодера.
- Изделие тестировано на соответствие требованиям европейских норм безопасности.
- Благодаря скользящему рычагу привод может устанавливаться на столбы минимальной ширины (8 см), а также вплотную к стене или ограждению.
- Возможность работы от аккумуляторов платы аварийного питания при кратковременном отключении сетевого электропитания.
- Надежный и прочный привод, который может быть установлен в условиях ограниченного пространства.
- Система разблокировки с помощью индивидуального ключа.
- В наличии есть также неблокирующаяся версия привода.

Габаритные размеры (мм)

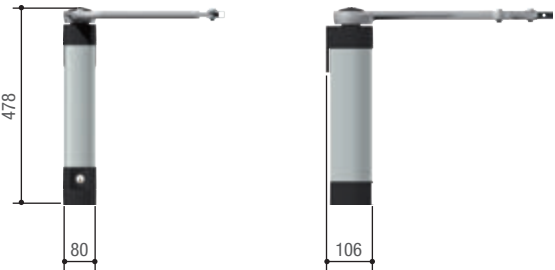

Установочные размеры (мм)

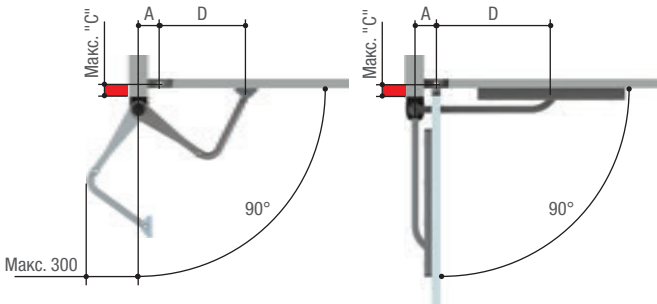

Установочные размеры (мм)

ШАРНИРНЫЙ РЫЧАГ		STYLO-BS	
УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ СТВОРКИ (°)	A	D	Макс. "C"
90	90	450	0
90	90	450	180
90	130	450	180
120	170	450	0

СКОЛЬЗЯЩИЙ РЫЧАГ		STYLO-BD	
УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ СТВОРКИ (°)	A	D	Макс. "C"
90	90	400	0
90	90	400	40
90	90	400	150
90	90	400	180
90	90	400	200
90	230	300	180
135	230	300	0

Ограничения в использовании

МОДЕЛИ		STYLO-ME • STYLO-RME	
Макс. ширина створки (м)	1,8	1,2	0,8
Макс. масса створки (кг)	100	125	150
Макс. угол открывания створки (°)	120 (с рычагом передачи STYLO-BS) - 135 (с рычагом STYLO-BD)		

Технические характеристики

МОДЕЛИ		STYLO-ME • STYLO-RME	
Класс защиты (IP)		54	
Напряжение электропитания (В, 50/60 Гц)		~230	
Напряжение электропитания двигателя (В)		=24	
Потребляемый ток (А)		5 (макс.)	
Мощность (Вт)		48	
Время открывания на 90° (с)		РЕГУЛИРУЕМОЕ	
Интенсивность использования (%)		ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
Крутящий момент (Нм)		100	
Диапазон рабочих температур (°C)		-20 ÷ +55	
Термозащита двигателя (°C)		-	

Код	Описание
Приводы =24 В и блок управления, тестированные на соответствие требованиям нормативов EN 12453 и EN 12445	
001 STYLO-ME 	Самоблокирующийся привод с энкодером для створок шириной до 1,8 м.
001 STYLO-RME 	Неблокирующийся привод с энкодером для створок шириной до 1,8 м.
002 ZL92 	Блок управления для двустворчатых распашных ворот с радиodeкодером, дисплеем и функцией самодиагностики устройств безопасности.
Аксессуары для: 002ZL92	
002 LB90 	Плата аварийного питания для подключения 2 аккумуляторов 12 В - 1,2 Ач (не входят в комплект), либо 12В-7Ач (не входит в комплект, устанавливается в отдельном корпусе).
Аксессуары	
001 STYLO-BS	Шарнирный рычаг передачи.
001 STYLO-BD	Скользкий рычаг передачи с направляющей.
Аксессуары для: 001STYLO-RME	
001 LOCK81	Электрозамок одноцилиндровый.
001 LOCK82	Электрозамок двухцилиндровый.

