


БРП-12-И исп.3

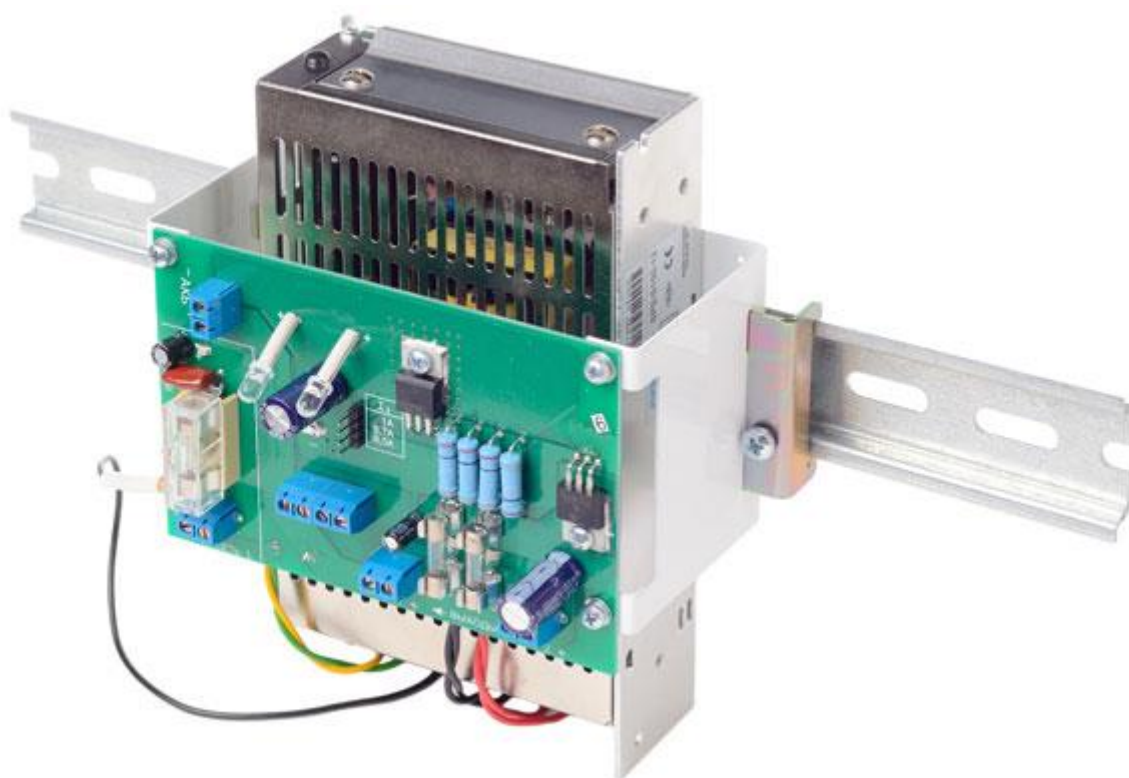

Блоки бесперебойного питания БРП-12-И исп.3 предназначены для обеспечения бесперебойного питания постоянным током различных устройств, в том числе устройств охранной и пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом.

Рекомендуется для объектов с широким диапазоном изменений сетевого напряжения.

Блоки представляют собой сетевые источники электропитания с импульсным стабилизатором и АКБ включенными по буферной схеме. Поставляются в виде бескорпусного модуля с креплением для установки на DIN-рейку.

- Питание нагрузки номинальным напряжением 12 В через два независимых канала с отдельными предохранителями
- Индикация исправности выходных предохранителей
- Заряд АКБ осуществляется с выхода источника питания (буферная схема) с ограничением тока заряда
- Питание нагрузки от АКБ при пропадании сетевого напряжения
- Индикация наличия сетевого и выходного напряжений
- Шлейф передачи извещения “Норма сеть”
- Шлейф передачи извещения “Норма выход”
- Защита от перегрузки и короткого замыкания по выходу

- Защита АКБ от глубокого разряда
- Винтовой клеммник для подключения АКБ (комплект шнуров приобретается отдельно исходя из требуемой емкости АКБ)

Технические характеристики

Напряжение питания	120...240 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10...+40°C
Выходное напряжение	13,7 В
Напряжение отключения нагрузки при разряде АКБ	(10,5±0,3) В

* АКБ не входят в комплект поставки



БРП-12-1,8-И исп.3



БРП-12-4,4-И исп.3



БРП-12-7,3-И исп.3



БРП-12-11-И исп.3