


Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

активаторы со встроенными управляющими устройствами. Управление освещением

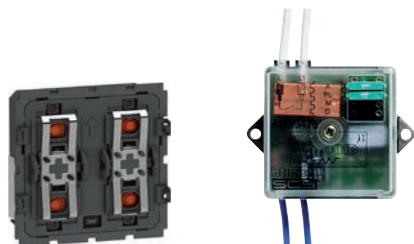

0 675 59

3476

Таблицы с данными по максимальной нагрузке и расходу энергии приведены на **стр. 634-635**

Упак.	Кат. №	Активаторы со встроенными управляющими устройствами, с 1 реле
1	Legrand 0 675 59	Активатор с 1 реле и встроенным устройством управления Для осветительных приборов и единичных нагрузок: - 6 А — лампы накаливания / галогенные, - 2 А, $\cos \varphi = 0,5$ для ферромагнитных трансформаторов, - 150 Вт — люминесцентные лампы или электронные трансформаторы, - компактные люминесцентные лампы и светодиоды: макс. 3 лампы. Настройки конфигурации: физическая или программная 2 модуля Серия Céliane Оснащается лицевой панелью на 2 модуля (стр. 658), вставкой, рамкой и суппортом (стр. 705-706)

Упак.	Кат. №	Активаторы со встроенными управляющими устройствами, с 2 реле
1	Legrand 0 675 61	Активатор с 2 независимыми реле, позволяет управлять одной/двумя группами света или одним мотором при взаимоблокировке. Возможны двухпроводная и трехпроводная схемы подключения нагрузки. Номинальная нагрузка: LED/CFL 250Вт; Галогенные и лампы накаливания — 1380 Вт; LED, CFL или галогенные лампы с ферромагнитным или электронным балластом — 460 Вт/ВА; Люминесцентные лампы — 460 Вт; Моторы — 460 ВА. Взаимоблокировка выполняется конфигурированием. 2 модуля Серия Céliane Оснащается одной клавишей на 2 модуля или 2 клавишами на 1 модуль, рамкой и суппортом
1	Bticino H4672M2	Серия Axolute Оснащается одной клавишей на 2 модуля или 2 клавишами на 1 модуль, рамкой и суппортом
1	Bticino LN4672M2	Серия Livinglight Оснащается одной клавишей на 2 модуля или 2 клавишами на 1 модуль, рамкой и суппортом
1	Bticino 3476	Активатор с 1 реле и встроенным управляющим устройством — исполнение basic Активатор / управляющее устройство с 1 реле, с 1 входом для электромеханической кнопки с НО контактом Для осветительных приборов: 2 А — лампы накаливания / галогенные, 2 А, $\cos \varphi = 0,5$ для ферромагнитных трансформаторов Компактные люминесцентные лампы и светодиоды: макс. 1 лампа Настройки конфигурации: физическая или программная

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Кат №, выделенные красным: Новая продукция