Диодные клеммы 4 мм²
Серия 281

0,08 - 4 мм² | AWG 28 - 12 U_N 250 В, U_{RM} 1000 В Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 9 - 10 мм / 0,37 дюйма ❶	0,08 - 4 мм² | AWG 28 - 12 U_N 250 В, U_{RM} 1000 В Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 9 - 10 мм / 0,37 дюйма ❶	0,08 - 4 мм² | AWG 28 - 12 U_N 250 В, U_{RM} 1000 В Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 9 - 10 мм / 0,37 дюйма ❶





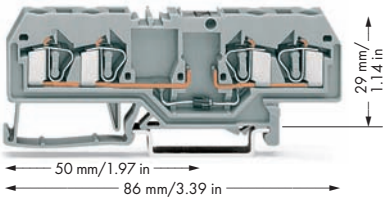

схема I схема II

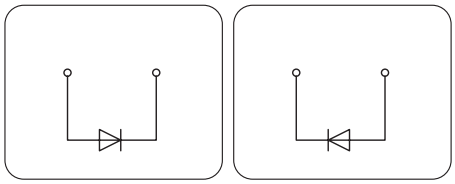

схема I схема II

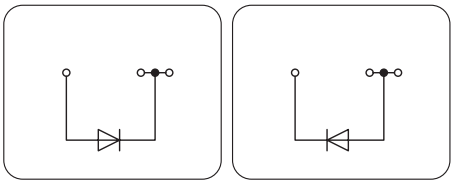

схема I схема II

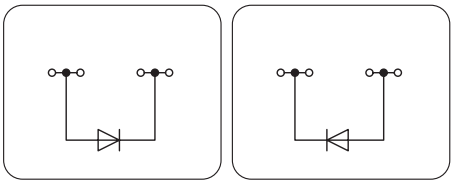

Код		Кол-во в компл.	Код		Кол-во в компл.	Код		Кол-во в компл.
2-проводная диодная клемма с диодом 1N4007,			**3-проводная диодная клемма с диодом 1N4007,**			**4-проводная диодная клемма с диодом 1N4007,**		
0,5 А непрерывного тока, серая			0,5 А непрерывного тока, серая			0,5 А непрерывного тока, серая		
схема I	**281-915/281-410**	50	схема I	**281-673/281-410**	50	схема I	**281-665/281-410**	50
схема II	**281-915/281-411**	50	схема II	**281-673/281-411**	50	схема II	**281-665/281-411**	50
2-проводная диодная клемма с диодом 1N5408,			**3-проводная диодная клемма с диодом 1N5408,**			**4-проводная диодная клемма с диодом 1N5408,**		
1,5 А непрерывного тока, серая			1,5 А непрерывного тока, серая			1,5 А непрерывного тока, серая		
схема I	**281-915/281-400**	50	схема I	**281-673/281-400**	50	схема I	**281-665/281-400**	50
схема II	**281-915/281-401**	50	схема II	**281-673/281-401**	50	схема II	**281-665/281-401**	50
Другие проходные клеммы того же профиля:			**Другие проходные клеммы того же профиля:**			**Другие проходные клеммы того же профиля:**		
Проходная	**281-901**	Стр. 130	Проходная	**281-681**	Стр. 130	Проходная	**281-652**	Стр. 130

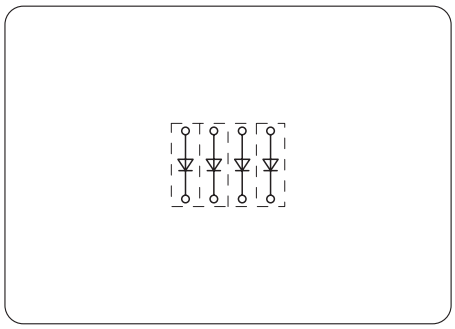

Разомкнутая диодная схема

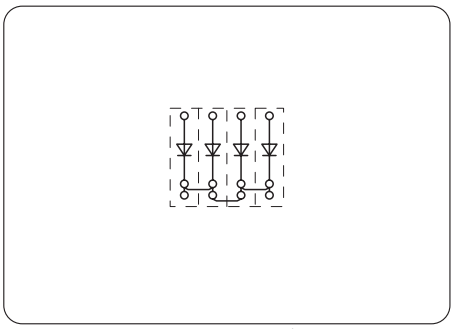

Поляризованная диодная схема, общий катод

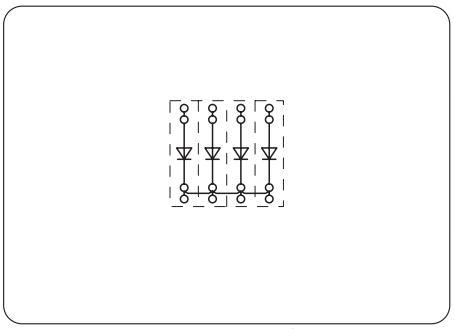

Поляризованная диодная схема, общий катод

Список сертификатов и руководство пользователя см. на стр. 540 и 542.