





CX-702 / CX-702RS

ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ С ПОВОРОТНОЙ ЛИНЗОЙ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ



ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

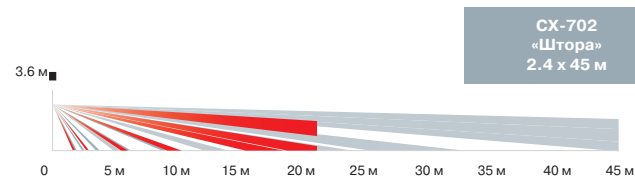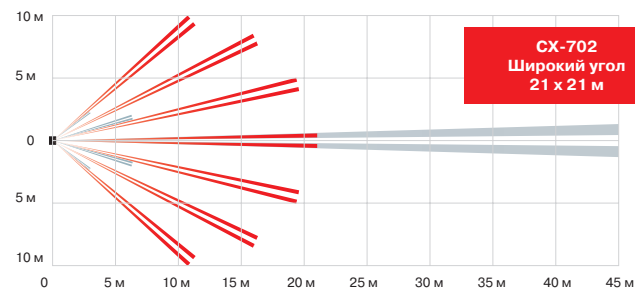

АКСЕССУАРЫ



CA-1W
Настенный кронштейн



CA-2C
Потолочный кронштейн

Извещатели серии CX-702 отличаются высокой надежностью и увеличенной зоной детекции и идеально подходят для создания систем безопасности на крупных коммерческих и промышленных объектах.

Предусмотрена возможность выбора рабочей зоны линзы. В нормальном положении извещатель имеет зону действия 90° с дальностью 21 м. Поворотом линзы эта зона может быть преобразована в узкоугольный (коридорный) вариант с дальностью детекции до 45 м.

Благодаря усовершенствованной «логике счетверенных зон» в каждой точке рабочей зоны извещателя достигается равномерная чувствительность, даже в условиях высоких температур и малой контрастности. Двойное экранирование пирозлемента и система температурной компенсации гарантируют высокий уровень защиты от помех.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


- Запатентованная мультифокусная технология
- Запатентованное двойное экранирование пирозлемента
- Система температурной компенсации
- Герметизация оптики
- Сферический дизайн линз
- Линза двойного действия: широкий угол / узкий угол
- 3-шаговая настройка угла обзора
- Абсолютный контроль качества
- 5 лет гарантии

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

CX-702 – стандартная модель 21 x 21 м / 45 x 2.4 м

CX-702RS – модель с низким потреблением для беспроводных систем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

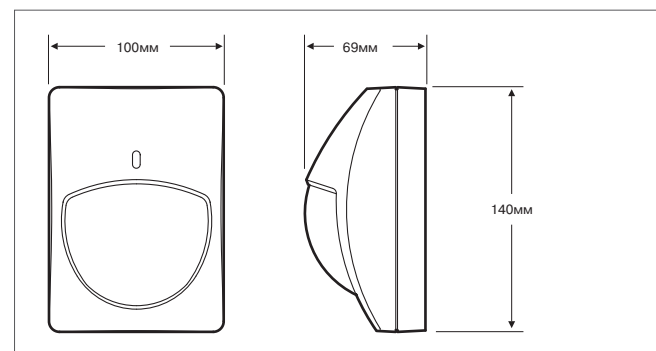

Площадь детекции	широкий угол: 21 x 21 м узкий угол: 45 x 2.4 м	Тампер	Н.З., при вскрытии
Зоны детекции	68/22 зоны	Питание	9.5 - 16 В
Высота установки	1.5 - 2.4 м	Потребление	16 мА макс.
Чувствительность	1.6" при 0.6 м/сек	Радиочастотное излучение	тревоги нет при 30 В/м
Скорость детекции	0.3 - 1.5 сек.	Рабочая температура	от -20°C до +50°C
Время тревоги	2 сек.	Влажность	95% макс.
Время разогрева	30 сек.	Вес	135 г
Тревожный выход	Н.З. 28 В пост., 0.2А		




DX-40 / DX-60 / DX-40PLUS / DX-60PLUS

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПИК+МВ ИЗВЕЩАТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ НАСТРОЙКИ МИКРОВОЛНОВОЙ ЗОНЫ



ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

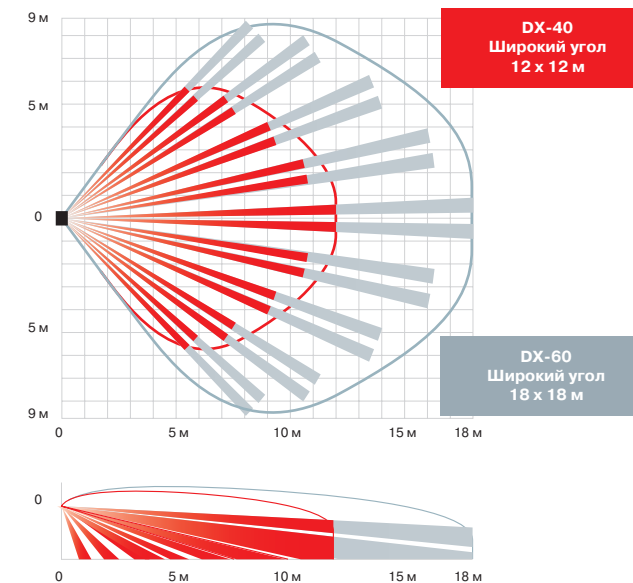

АКСЕССУАРЫ



FA-3
Универсальный настенно-потолочный кронштейн

Объединяя в одном корпусе передовые технологии микроволнового и пассивного инфракрасного методов детекции, серия извещателей DX обеспечивает надежную и стабильную работу даже в самых сложных условиях, где применение обычных извещателей было бы невозможно.

В инфракрасной части извещателя используется «логика счетверенных зон», мультифокусная оптика и сферическая линза высокого качества. Микроволновая зона имеет однородную чувствительность и может быть настроена в соответствии с охраняемым помещением, чтобы избежать нежелательной детекции движения за его пределами.

Извещатели серии DX просты в установке и обслуживании, а их привлекательный внешний вид позволяет использовать эти устройства в любом интерьере.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Запатентованная логика счетверенных зон
- Запатентованная технология формирования МВ зоны
- Сферический дизайн линз
- Функция самотестирования
- Защита от блокировки извещателя
- Абсолютный контроль качества
- 5 лет гарантии

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ


DX-40 – стандартная модель с диапазоном детекции 12 x 12 м

DX-60 – стандартная модель 18 x 18 м

DX-40PLUS – модель 12 x 12 м с памятью тревог

DX-60PLUS – модель 18 x 18 м с памятью тревог

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

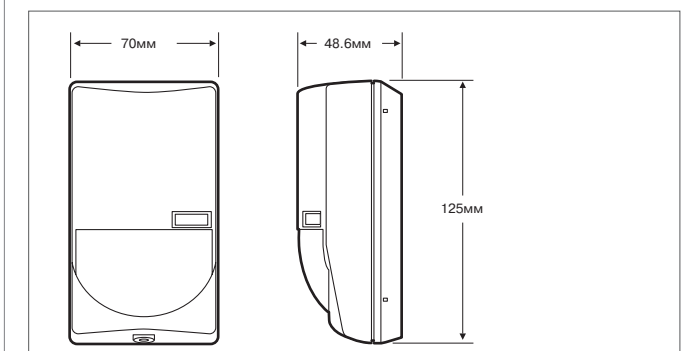

Метод детекции	пассивный ИК и микроволновой	Питание	9.5 - 18 В
Площадь детекции	12 x 12 м, 85° (DX-40) 18 x 18 м, 85° (DX-60)	Потребление	35 мА макс. (DX-40) 40 мА макс. (DX-60)
Зоны детекции	82 зоны (ПИК)	Радиочастотное излучение	тревоги нет при 30 В/м
Высота установки	1.5 - 2.4 м	Частота	9.900ГГц/10.525 ГГц
Чувствительность	2" при 0.6 м/сек	Раб. температура	от -10°C до +50°C
Время тревоги	2 сек.	Влажность	95% макс.
Тревожный выход	Н.З. 28 В пост., 0.2А	Вес	150 г