


**KX-08**

ПОТОЛОЧНЫЙ ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ С МУЛЬТИФОКУСНОЙ ОПТИКОЙ



ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

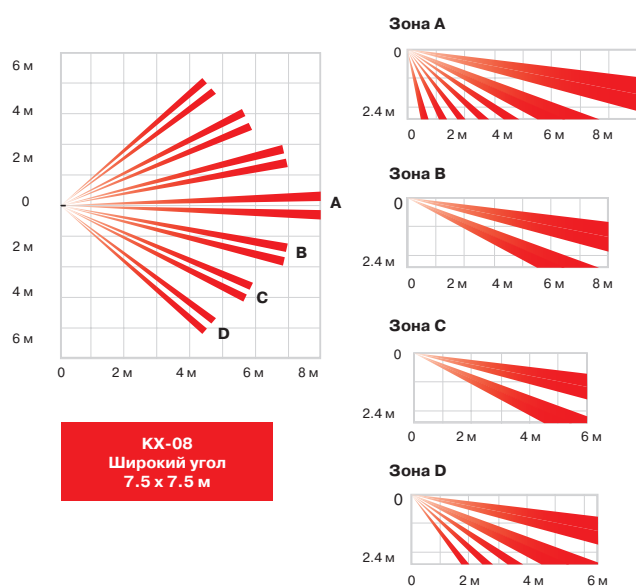

Извещатель KX-08 создан на базе модели RX-40, которая при простоте своей конструкции отличается высокими функциональными показателями и стабильностью работы, благодаря чему является одним из самых популярных устройств в линейке оборудования для систем охранной сигнализации ОРТЕХ.

Конструктивной особенностью KX-08 является его измененный по сравнению с RX-40 внешний вид – извещатель помещен в корпус для потолочного крепления и сохраняет при этом все свои главные преимущества, такие, как «логика счетверенных зон», мультифокусная технология, схема температурной компенсации и др.

Извещатель KX-08 прост в установке и обслуживании, а его привлекательный внешний вид позволит использовать это устройство практически в любом интерьере.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Запатентованная логика счетверенных зон
- Запатентованная мультифокусная технология
- Асферические линзы повышенного качества
- Система температурной компенсации
- Герметизация оптики
- Выбираемый счетчик импульсов: 2 или 4
- Защита от мелких и средних животных
- Высота установки от 1.5 до 2.4 м
- Абсолютный контроль качества
- 5 лет гарантии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Площадь детекции	7.5 x 7.5 м, 85°	Питание	9.5 - 16 В
Зоны детекции	78 зон	Потребление	17 мА макс.
Высота установки	до 2.4 м	Радиочастотное излучение	тревоги нет при 20 В/м
Чувствительность	2°С при 0.6 м/сек	Рабочая температура	от -20°С до +50°С
Скорость детекции	0.3 - 3 м/сек.		
Время тревоги	2.5 сек.	Влажность	95% макс.
Время разогрева	30 сек.	Вес	70 г
Тревожный выход	Н.З. 28 В пост., 0.2А		

