



**Икар-Ш (Икар-4)
Извещатель Охранный
оптико-электронный
поверхностный**

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге размыканием контактов реле.

ОСОБЕННОСТИ:

- сплошная зона обнаружения с углом обзора в вертикальной плоскости - 90°;
- равномерная чувствительность в диапазоне скоростей, как на больших расстояниях, так и вплотную к извещателю;
- повышенная помехозащищенность за счет микропроцессорной двухимпульсной обработки сигнала;
- память тревог;
- два режима работы с выбором дальности;
- универсальный корпус:
 - миниатюрные размеры,
 - удобство монтажа: без кронштейна на любую поверхность (потолок, стены, ниши, оконные и дверные проемы);
- блокировка наружных сплошных защитных жалюзи - ролл-ставней (при этом извещатель устанавливается внутрь защищаемого объема);
- возможность организации зоны для прохода животных.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- отключение светового индикатора;
- дискретное изменение чувствительности и дальности действия извещателя.

Индикация:


Прибор формирует извещения с помощью светодиодного индикатора:


- о текущем состоянии извещателя.

Выходы:

- релейный выход на ПЦН (выдача тревожного извещения размыканием контактов сигнального реле);
- соединительная колодка "ВСКР" (извещение о несанкционированном доступе формируется путем размыкания контактов датчика вскрытия).

Технические характеристики	
- дальность обнаружения: - при высоте установки 2,0...5,0 м - при высоте установки 1,0...3,0 м	8 м 4,5 м
- угол обзора: - в вертикальной плоскости - в горизонтальной плоскости	90° ^{+2°} 16° _{-2°}
- напряжение питания - ток потребления, не более - реле ПЦН	12 В 10 мА 72 В, 30 мА
габаритные размеры	72x48x42 мм
диапазон рабочих температур	-30...+50 °С

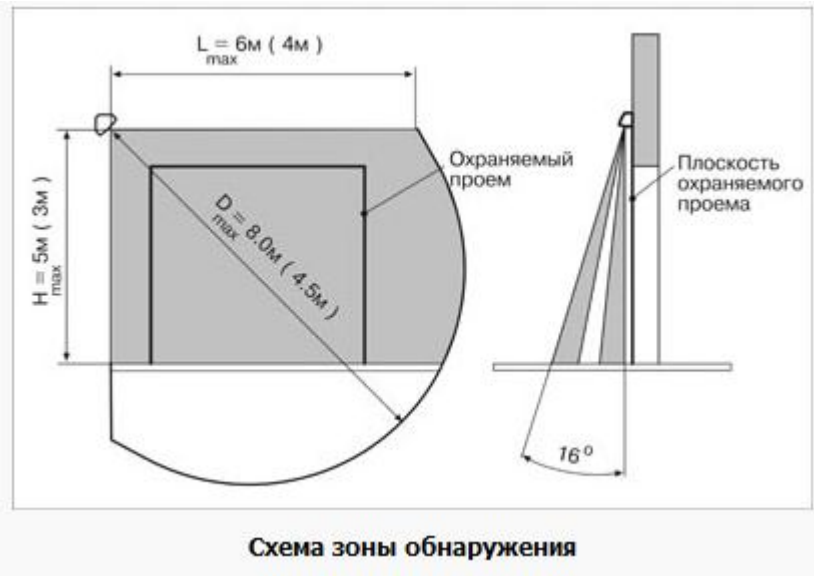

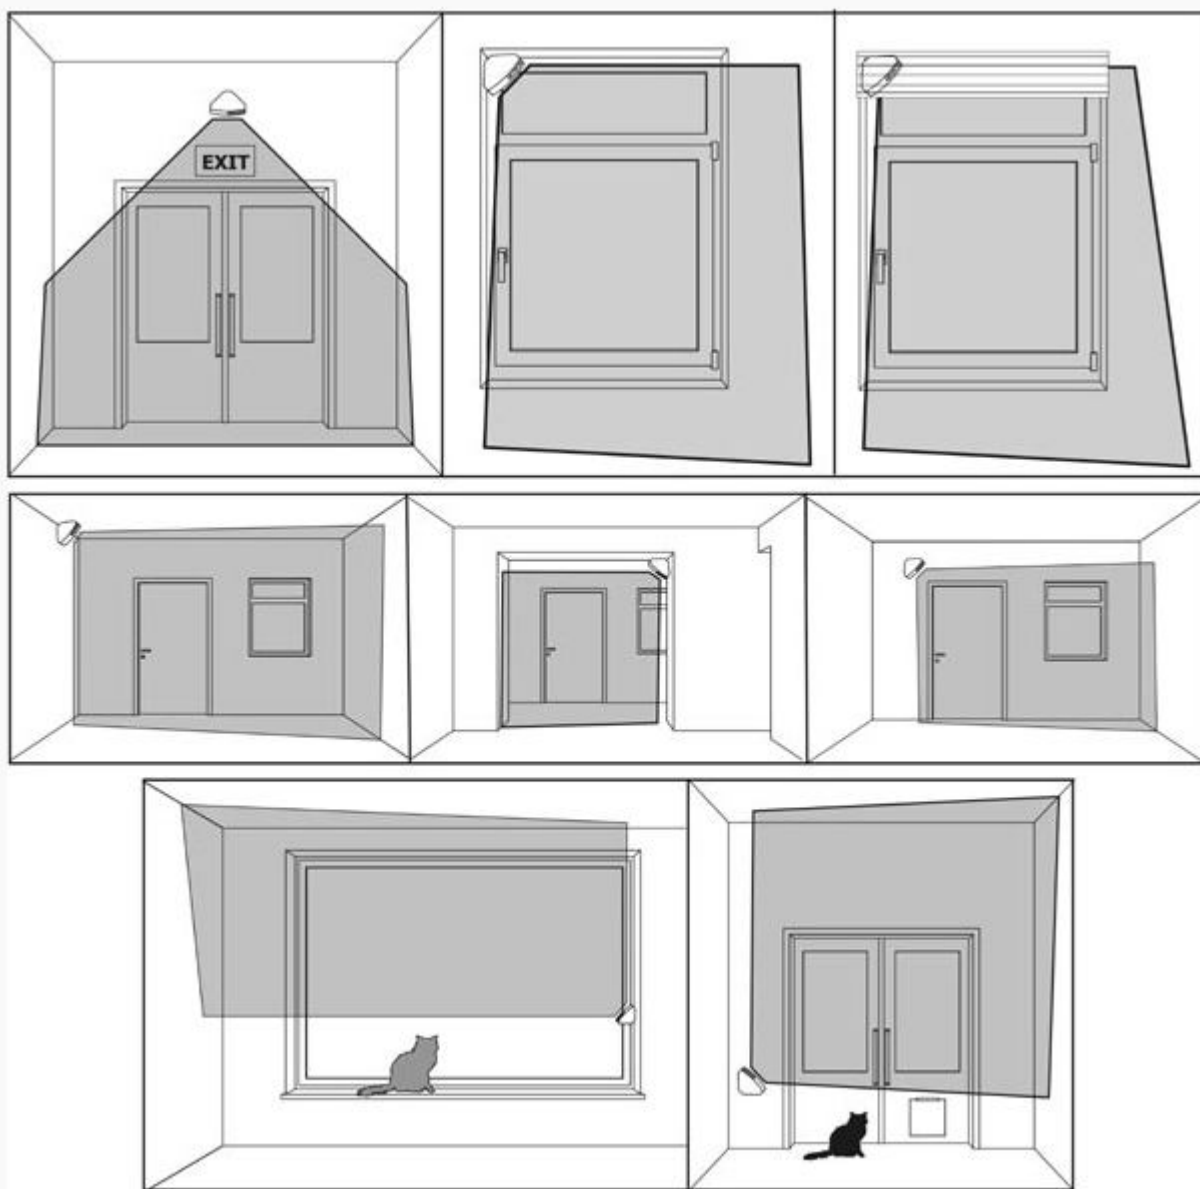

Варианты установки