



СК – Р
Беспроводной считыватель
proximity-карт

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для считывания кода брелоков, карт EM-Marin, идентификатора Браслет-Р исп.3 (Браслет-РМ) и передачи его по радиоканалу на контроллеры доступа (в системах контроля доступа), приёмно-контрольные приборы (в системах охранно-пожарной сигнализации). В качестве ПКУ могут быть использованы:

- РРОП-И;
- РРОП2;
- РРОП-М2;
- ПКР-GSM (Комплект квартирный Sagittarius).

Область применения:


- Здания со стеклянными перегородками: банки и офисы;
- Интерьеры особой ценности: дворцы и элитное жильё;
- Удалённые точки доступа: проходная за бетонной дорогой от основного здания.

ОСОБЕННОСТИ:

- Работа с картами Em-Marin;
- 5 лет + 2 месяца работы без замены батарей;
- 600 м – дальность связи с контрольным прибором в открытом пространстве;
- Работа в составе ИСБ Стрелец-Интеграл (через РРОП-И);
- Интеграция с любыми системами контроля доступа по входу "Touch Memory" (через РРОП2);
- Интеграция с системой ParsecNET3 компании "Релвест".

Технические характеристики	
• дальность связи с приёмно-контрольным устройством (открытое пространство) • диапазон рабочих частот • мощность излучения • вид модуляции	600 м 433 или 868 МГц 0,01...10 мВт ЧМ
• количество рабочих частотных каналов • время передачи контрольных радиосигналов	10 шт. от 12 с до 2 мин.
• продолжительность работы зависит от периода передачи контрольных радиосигналов: - от основной батареи (CR123A) - от резервной батареи (CR2032A), не менее	от 3 (12 с) до 7,5 лет (2 мин.) 2 мес
• диапазон рабочих температур	-30...+55 °C



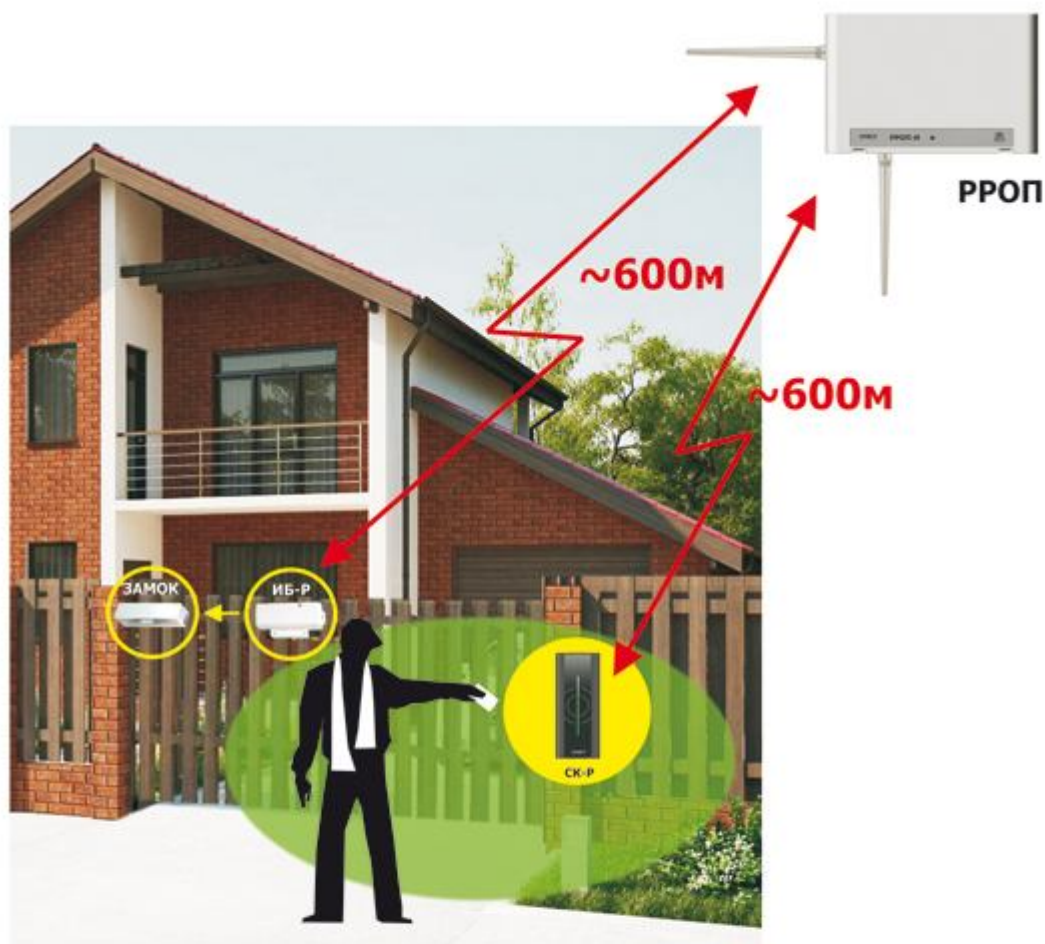

Удалённая точка доступа



- ЗОНА СЧИТЫВАНИЯ КАРТЫ



- ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С КАРТОЙ