



Аргус–2

Извещатель Охранный объемный радиоволновый

ИО 407-5/4

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для обнаружения проникновения в охраняемое помещение и формирования тревожного извещения путем размыкания контактов выходного реле.

ОСОБЕННОСТИ:

- микропроцессорная обработка сигнала;
- защита от маскирования;
- высокая достоверность обнаружения;
- устойчивость к излучению люминесцентных ламп;
- отсутствие ложных срабатываний в помещениях с интенсивной вентиляцией;
- доступны 4 частотные литеры ("3а", "3б", "4а", "4б");
- извещение о несанкционированном доступе;
- самоконтроль работоспособности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- эксплуатация нескольких извещателей одной частотной литеры в помещении;
- регулировка дальности действия;
- поворотный кронштейн максимально облегчает монтаж.

Индикация:

Прибор формирует извещения с помощью светодиодного индикатора:

- о текущем состоянии извещателя;
- о наличии помех.

Выходы:

- релейный выход на ПЦН (выдача тревожного извещения размыканием контактов сигнального реле);
- соединительная колодка "ВСКР" (извещение о несанкционированном доступе формируется путем размыкания контактов датчика вскрытия).

Технические характеристики

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - дальность действия: | |
| максимальная | 12 - 16 м |
| минимальная | 2 м |
| - площадь зоны обнаружения не менее | 90 м ² |
| - напряжение питания | 10.2 - 15 В |
| - ток потребления, не более | 20 мА |

- реле ПЦН

72 В, 30 мА

- габаритные размеры (без кронштейна)

105x73x32 мм

- диапазон рабочих температур

-30...+50 °С

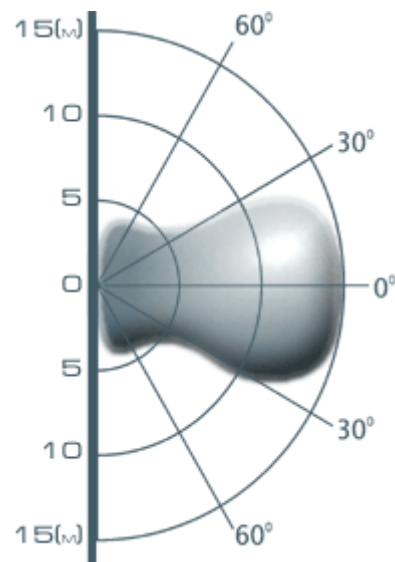


Схема зоны обнаружения в горизонтальной плоскости


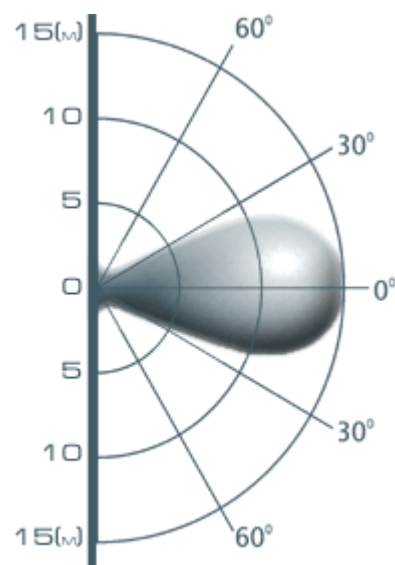


Схема зоны обнаружения в вертикальной плоскости

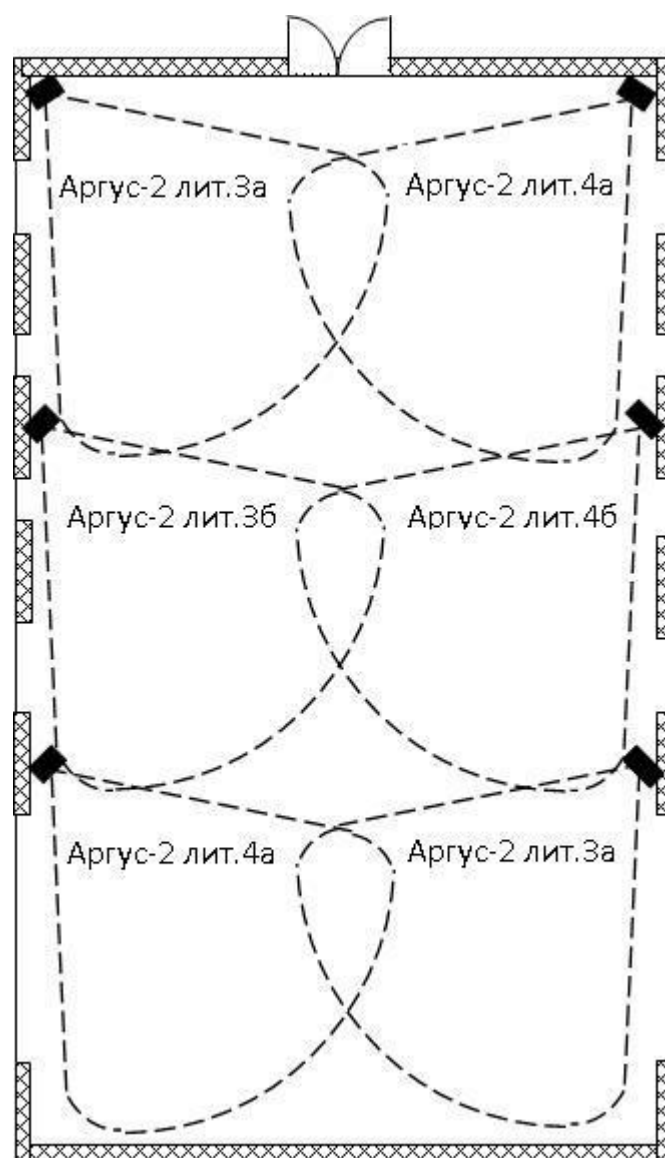

Примеры установки извещателей в охраняемом помещении