



Аргус – 2 лит.3Б
Извещатель охранный
объемный радиоволновый

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для обнаружения проникновения в охраняемое помещение и формирования тревожного извещения путем размыкания контактов выходного реле.

ОСОБЕННОСТИ:

- микропроцессорная обработка сигнала;
- защита от маскирования;
- высокая достоверность обнаружения;
- устойчивость к излучению люминесцентных ламп;
- отсутствие ложных срабатываний в помещениях с интенсивной вентиляцией;
- 6 частотных литер: 12 извещателей в одном помещении;
- извещение о несанкционированном доступе;
- самоконтроль работоспособности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- эксплуатация нескольких извещателей одной частотной литеры в помещении;
- регулировка дальности действия;
- поворотный кронштейн максимально облегчает монтаж.

Индикация:

Прибор формирует извещения с помощью светодиодного индикатора:

- о текущем состоянии извещателя;
- о наличии помех.

Выходы:

- релейный выход на ПЦН (выдача тревожного извещения размыканием контактов)

сигнального реле);

- соединительная колодка "ВСКР" (извещение о несанкционированном доступе формируется путем размыкания контактов датчика вскрытия).

Технические характеристики	
- дальность действия: максимальная минимальная	12 - 16 м 2 м
- площадь зоны обнаружения не менее	90 м ²
- напряжение питания - ток потребления, не более	10.2 - 15 В 20 мА
- реле ПЦН	72 В, 30 мА
- габаритные размеры (без кронштейна)	105х73х32 мм
- диапазон рабочих температур	-30...+50 °С

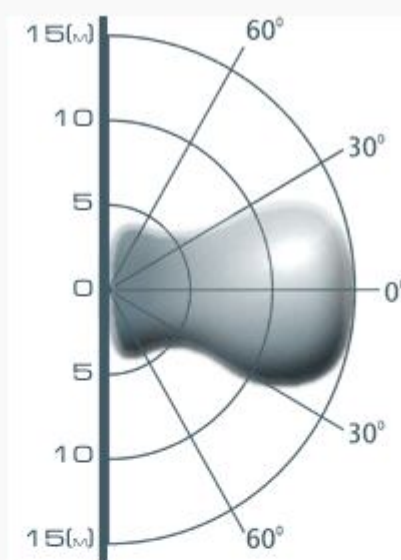


Схема зоны обнаружения в горизонтальной плоскости


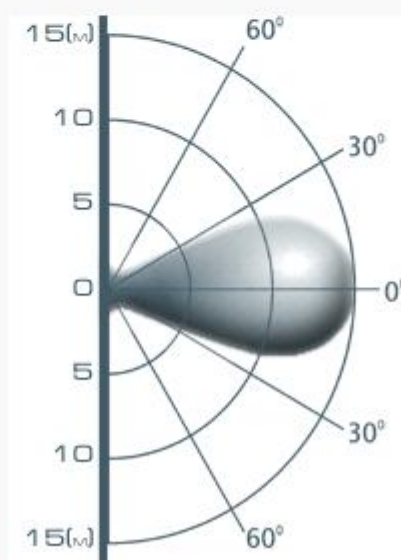


Схема зоны обнаружения в вертикальной плоскости

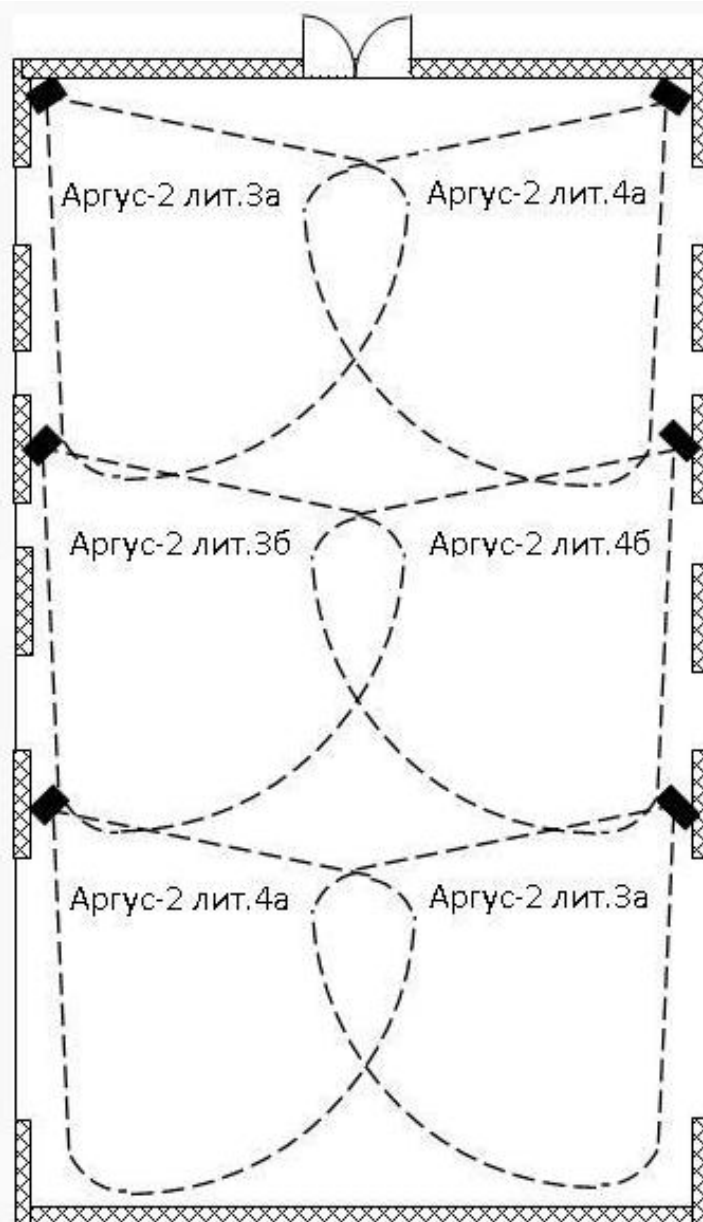

Примеры установки извещателей в охраняемом помещении