



Арфа
Извещатель охранный
поверхностной акустический

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для обнаружения разрушения остекленных конструкций (окон, дверей, витрин и т.п.) площадью от 0,05 до 100 м² и формирования тревожного извещения путем размыкания контактов выходного реле.

ОСОБЕННОСТИ:

- обнаруживает разрушение шести типов стекол (обычное, армированное, узорчатое, каленое, многослойное, ударопрочное, класса защиты А1-А 3, в том числе с защитной пленкой и стеклопакеты);
- микропроцессорный алгоритм "Антисаботаж";
- позволяет обнаружить термическое разрушение стекла;
- высокая помехоустойчивость, удовлетворяющая стандарту EN50130-4;
- двухпозиционный виброгасящий микрофонный держатель "Flex-2";
- дополнительный режим регистрации выпадения осколков.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- возможность установки на стене, на потолке и в оконном проеме;
- изменяемая чувствительность;
- отключение индикации;
- память о тревоге;
- режим "Тест" для настройки на объекте;
- самоконтроль работоспособности;
- извещение о несанкционированном доступе;
- возможность проверки работоспособности и контроля правильности установки на объекте с помощью имитатора акустического разрушения стекла "АРС".

Индикация:

Прибор формирует извещения с помощью светодиодного индикатора:

- о текущем состоянии извещателя;
- о наличии помех.

Выходы:

Релейный выход на ПЦН (выдача тревожного извещения размыканием контактов сигнального реле).

Технические характеристики	
• дальность обнаружения • угол обзора	6 м 120°
• максимальная площадь охраняемого стеклянного листа • минимальная площадь охраняемого стеклянного листа	100 м ² 0,05 м ²
• диапазон питающих напряжений • ток потребления в дежурном режиме, не более • реле ПЦН	9,5...16 В 20 мА 72 В, 30 мА
• габаритные размеры	92x58x24 мм
• диапазон рабочих температур	-20...+50 °С

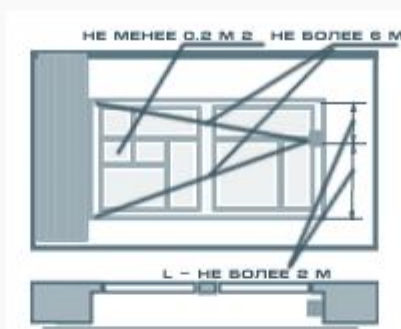


Схема зоны обнаружения при установке в оконном проеме




Схема зоны обнаружения при установке на боковой стене




Схема зоны обнаружения при установке на противоположной стене (потолке)