


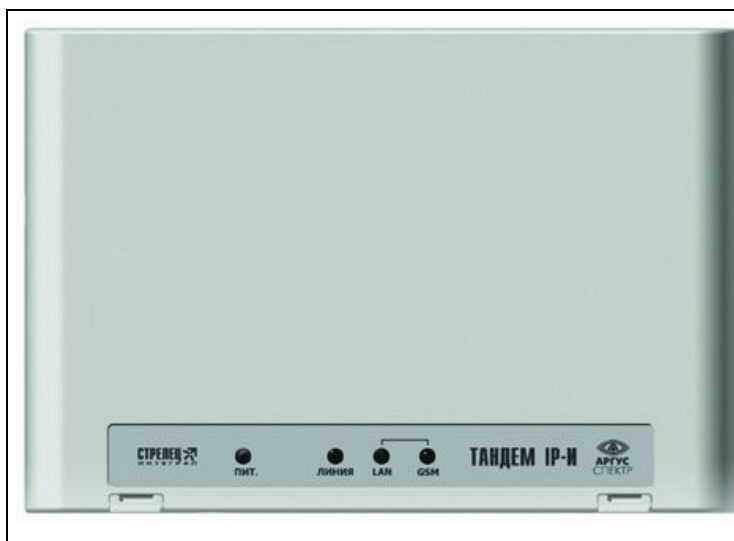

Тандем – IP – И исп.2
Устройство связи системы
«Стрелец-Интеграл» с ПЦН по
каналам Ethernet и GSM

Тандем IP-И исп. 1 - без модулей Ethernet и TP/XF-78 (замена УОО-GSM-C1);
Тандем IP-И исп. 2 - с модулями Ethernet и TP/XF-78;

ПРЕДНАЗНАЧЕНО:

Для организации связи между АРМ Пульта Централизованного Наблюдения и устройствами ИСБ СТРЕЛЕЦ-ИНТЕГРАЛ по сетям Ethernet и/или сетям GSM/GPRS.

ОСОБЕННОСТИ:

- работа с ИСБ "Стрелец-Интеграл", подключение по интерфейсу S2 (LON) - Тандем IP-И исп. 2;
- работа с ВОРС "Стрелец" (РРОП-И, РРОП2, РРОП-М2, РРОП-М исп. У), подключение по интерфейсу RS-232;
- 4 входа для подключения других устройств/приборов с релейными выходами;
- два канала передачи извещений на пульт: Ethernet, GSM (с резервированием - две SIM-карты);
- передача извещений по GSM каналу в протоколах:
 - Data-CSD;
 - GPRS;
 - SMS сообщения (с ВОРС «Стрелец»);
 - звонок с тональными сигналами.

Индикация:

- индикатор состояния источника питания;
- состояния канала Ethernet;
- индикатор состояния GSM канала;
- индикатор связи с системой «Стрелец-Интеграл».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Выносные GSM-антенны TC8821, ADA-0070, ADA-0071Q

Технические характеристики	
Параметры канала Ethernet: - подключение - поддерживаемые Internet-протоколы	RJ-45, 10/100BaseTX IP ver.4, DHCP
- напряжение питания - ток потребления (при напряжении 12 В)	9...27 В не более 250 мА
- габаритные размеры - степень защиты оболочки корпуса	210x145x40 мм IP41
- масса, не более	0,5 кг
- диапазон рабочих температур	-30...+55 °С

