



Модуль трансивера LON (S2)


ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для подключения устройств ИСБ "Стрелец-Интеграл" к линии связи LON (S2).

ОСОБЕННОСТИ:

- входит в комплект поставки всех устройств, которые подключаются к линии связи LON (S2);
- при установке дополнительного модуля в РРОП-И позволяет организовать топологию кольцо с использованием двух сетевых интерфейсов.

Технические характеристики	
- канал передачи данных	гальваноразвязанная витая пара, не требующая экранирования и соблюдения полярности проводов
- сетевые топологии	шина, произвольная топология
- максимальная суммарная длина линий связи в сегменте	2,7 км
- полярность подключения проводников	не имеет значения
- скорость передачи информации	78,1 кбит/с
- количество устройств в физическом сегменте	127
- устойчивость к электростатическим разрядам сохранение работоспособности защита от повреждений	15 кВ 20 кВ
- габаритные размеры	29х48х16 мм

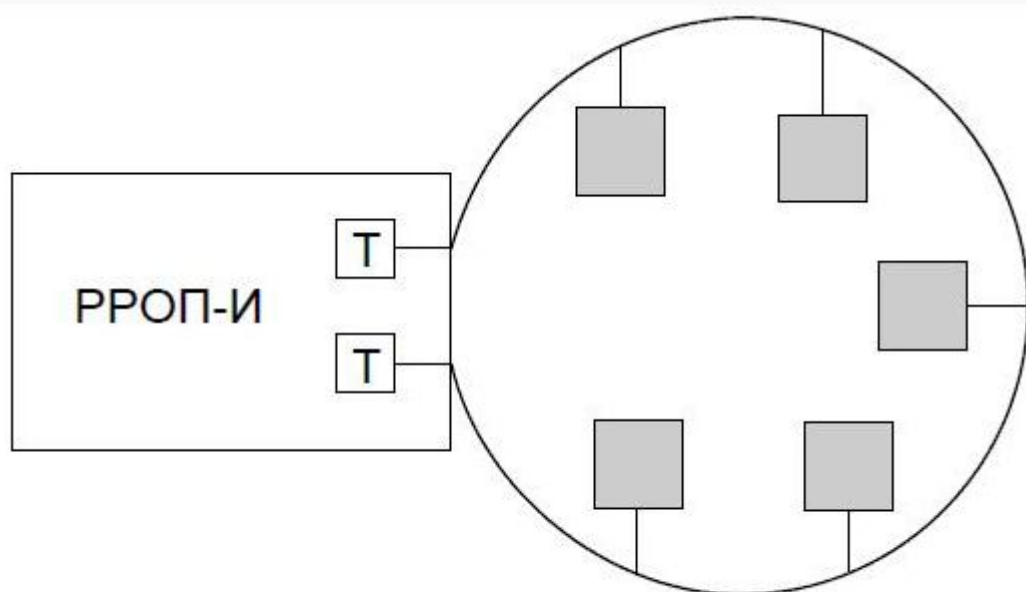

Топология кольцо с использованием двух сетевых интерфейсов РРОП-И