



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ «ТОН-12», «ТОН-24»

Предназначен для выдачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. Обеспечивает возможность контроля от несанкционированного изъятия.

Подключение оповещателей должно выполняться в соответствии со схемой:

Схема подключения



ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	ТОН-12	ТОН-24
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ^{+1,8} _{-3,0}	24 ^{+3,6} _{-6,0}
Номинальный ток потребления, мА	20±2	
Уровень звукового давления, дБ, не менее	95	
Время непрерывной работы в режиме «оповещение»	не ограничено	
Степень защиты оболочки	IP56	
Габаритные размеры, мм	80x80x45	
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +55	




Рекомендованная цена: 145 руб.

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ «ТОН-12С», «ТОН-24С»

Предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. Обеспечивает возможность контроля от несанкционированного изъятия.

Подключение оповещателей должно выполняться в соответствии со схемой:

Схема подключения

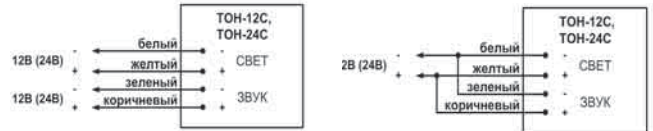

ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	ТОН-12С	ТОН-24С
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ^{+1,8} _{-3,0}	24 ^{+3,6} _{-6,0}
Номинальный ток потребления, мА	20±2	
- светового оповещателя	20±2	
- звукового оповещателя	20±2	
Уровень звукового давления, дБ, не менее	95	
Время непрерывной работы в режиме «оповещение»	не ограничено	
Степень защиты оболочки	IP56	
Габаритные размеры, мм	80x80x45	
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +55	



Рекомендованная цена: 215 руб.